



Yavuz Pano Aydınlatma endüstriyel tesislerden, kamu hizmetlerine, sanayiden, ulaşım, konut projelerinden, enerji sektörüne kadar birçok alanda hizmet vermektedir.

AYDINLATMA

2025 FİYAT LİSTESİ

Yavuz Pano Aydınlatma 1989 yılında Türk endüstrisine AG enerji sistemlerinde kullanılmak üzere pano üreterek ticari hayatına başlamıştır. Uzun süren bu yolculuk esnasında YAVUZ küçük bir işletmeden ulusal ve uluslararası pazarda güveni ve kaliteyi simgeleyen bir marka olmuştur. Bugün hali hazırda 20.000 m²'nin üzerinde kapalı üretim alanı, ileri teknoloji makine parkuru ve 200'ün üzerinde nitelikli personel istihdamı mevcuttur.

Yavuz Pano Aydınlatma endüstriyel tesislerden, kamu hizmetlerine, sanayiden, ulaşım, konut projelerinden, enerji sektörüne kadar birçok alanda hizmet vermektedir. Projelerde malzeme seçimleri, bakır hesaplamaları, lumen ölçümleri, lux ölçümleri gibi bir çok konuda mühendislik desteği sağlamaktadır. Müşteri memnuniyetini en temel görevi olarak benimsemiş ve bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. PVC Kablo Kanalı üretiminde de var olarak günden güne çeşitliliğini arttırmaktadır. Ayrıca Solar Aydınlatma Sistemlerinde de projelere ürün tedariki sağlayıp, gerekli mühendislik hizmetleri de sunmaktadır.

Türkiye'de Alçak Gerilim Panolarında uluslararası standartlar da (IEC) ve Avrupa Normlarına (EN) uygun olarak son teknoloji makine parkuru ile yüksek teknoloji ürünleri üretmeyi hedeflemiş olan Yavuz Pano Aydınlatma 2012 yılından itibaren Endüstriyel Aydınlatma ve LED Aydınlatma Sistemleri alanında yapmış olduğu önemli yatırımıyla Türkiye de %100 yerli sermaye ve yerli imalatla LED Aydınlatma Armatürleri üretimi yapan önemli birkaç firma arasında yer almaktadır.



YAVUZ started its commercial life in 1989 by producing panels for the Turkish industry in LV energy systems. During this long journey, Yavuz has been a brand that represents a trust and quality in a national and international market from a small business. At present, there are over 20.000 m² closed production area, advanced technology machinery park and more than 200 qualified personnel.

YAVUZ keeps servicing for various types of business fields such as industrial facilities, institutions, housing projects, energy etc. has become leader of the sector by providing service worldwide. Providing engineering service such as material selection, copper calculation, lumen measurement, lux calculations. Embraced the customer satisfaction as the main function and continues to pursue its activities within this direction. Manufacturing PVC Cable Trays and its diversity day by day. Also supplies products to projects in Solar Lighting Systems and provides engineering services.

Have been manufacturing LV Electrical Panels with International Standards (IEC) and European Norms (EN) since 1989 with high technology machinery line and also manufacturing LED Lightings since 2012 with huge product range. With these investments, continues to be one of the biggest manufacturers in Turkey.



LED AYDINLATMA LED LIGHTING



					
PLANET 10	PLANET X 12	PALLAS 14	MIMOZA 16	MİRANDA 18	GÜMÜŞ 20
					
GÜMÜŞ S2 22	GÜMÜŞ S2 PRO 24	GÜMÜŞ S2 PRO MASTER 26	SAFİR 28	SAFİR S2 30	COMFORT 32
					
MİTRA 34	TİTAN 36	TİTAN PRO 38	VENÜS 40	VENÜS PRO 42	İRİS S2 44
					
NOVA 46	VESTA 48	KUZGUN 50	LUPALED 52	AKASYA ALM 54	AKASYA PC 56
					
BEGONYA 58	LADEN 60	LADEN SA 62	LADEN MINİ 64	LED BAR 66	PERLA SIVA ALTI 68
					
PERLA SIVA ÜSTÜ 70	PERLA STERİL 72	MANOLYA 74	MANOLYA PLUS 76	LOTUS 78	LOTUS (2xE27) 80
					
LUNYA 82	LUNYA (2xE27) 84	RİO 86	RİO SÛ 88	MİA 90	TOFİ 82

					
RİGEL 94	ARUNA 96	NİRRİTİ 98	PROTON 100	PUNTO 100	PUNTO 100
					
MİRA APLİK 100	MİRA V2 APLİK 100	ARTEMİS 100	DRIVER 101	ACİL DURUM KİTİ 101	MINİ SENSÖR 101
					
HARAKET SENSÖRÜ 101	HARAKET SENSÖRÜ 101	VARLIK SENSÖRÜ 101	RADAR SENSÖR 101	ACİL DURUM AYDINLATMASI 102	EXIT 103
					
EXIT 103					


SOLAR AYDINLATMA SOLAR LIGHTING

	
APOLLON 106	RA 108


EX-PROOF AYDINLATMA EX-PROOF LIGHTING

				
ETNA 112	HELENS 114	FUJİ - PROJEKTÖR 116	FUJİ - YÜKSEK TAVAN 116	FUJİ - KANOPI 116

POLYESTER PANOLAR POLYESTER ENCLOSURES

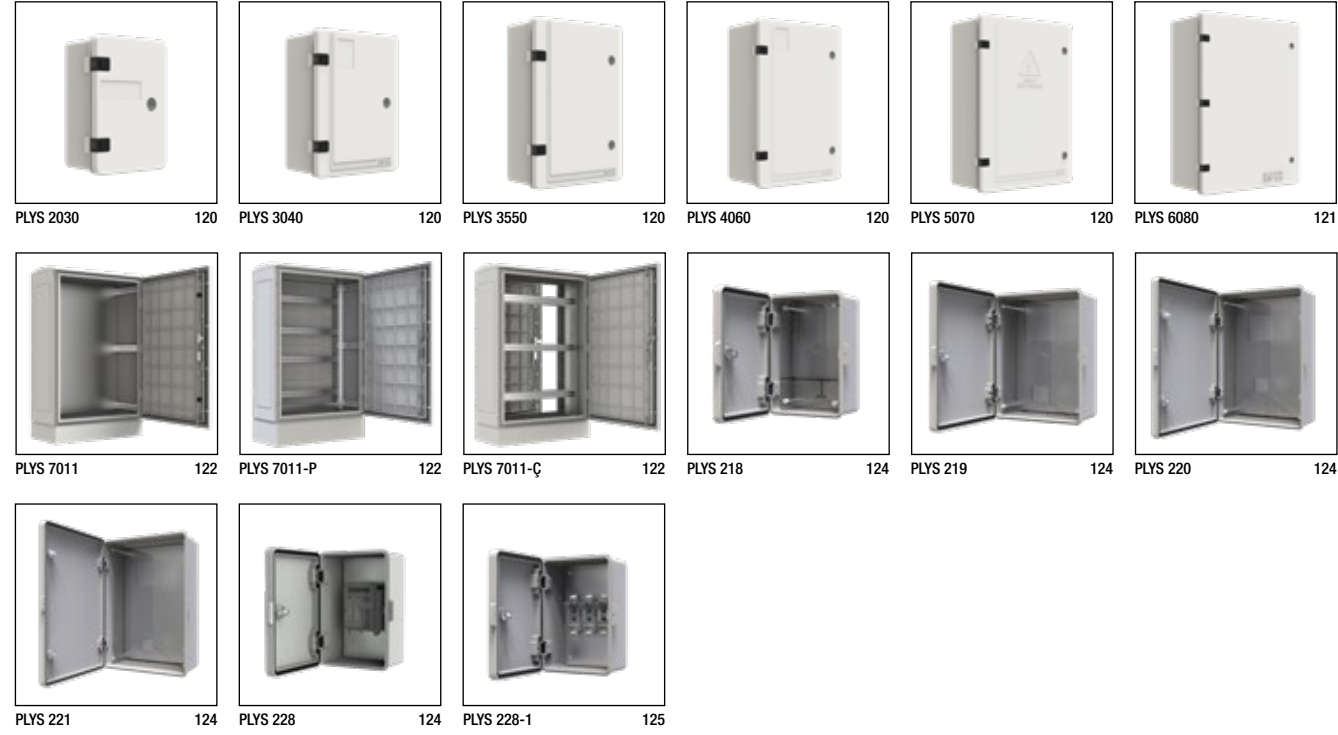

PLASTİK PANOLAR PLASTIC ENCLOSURES

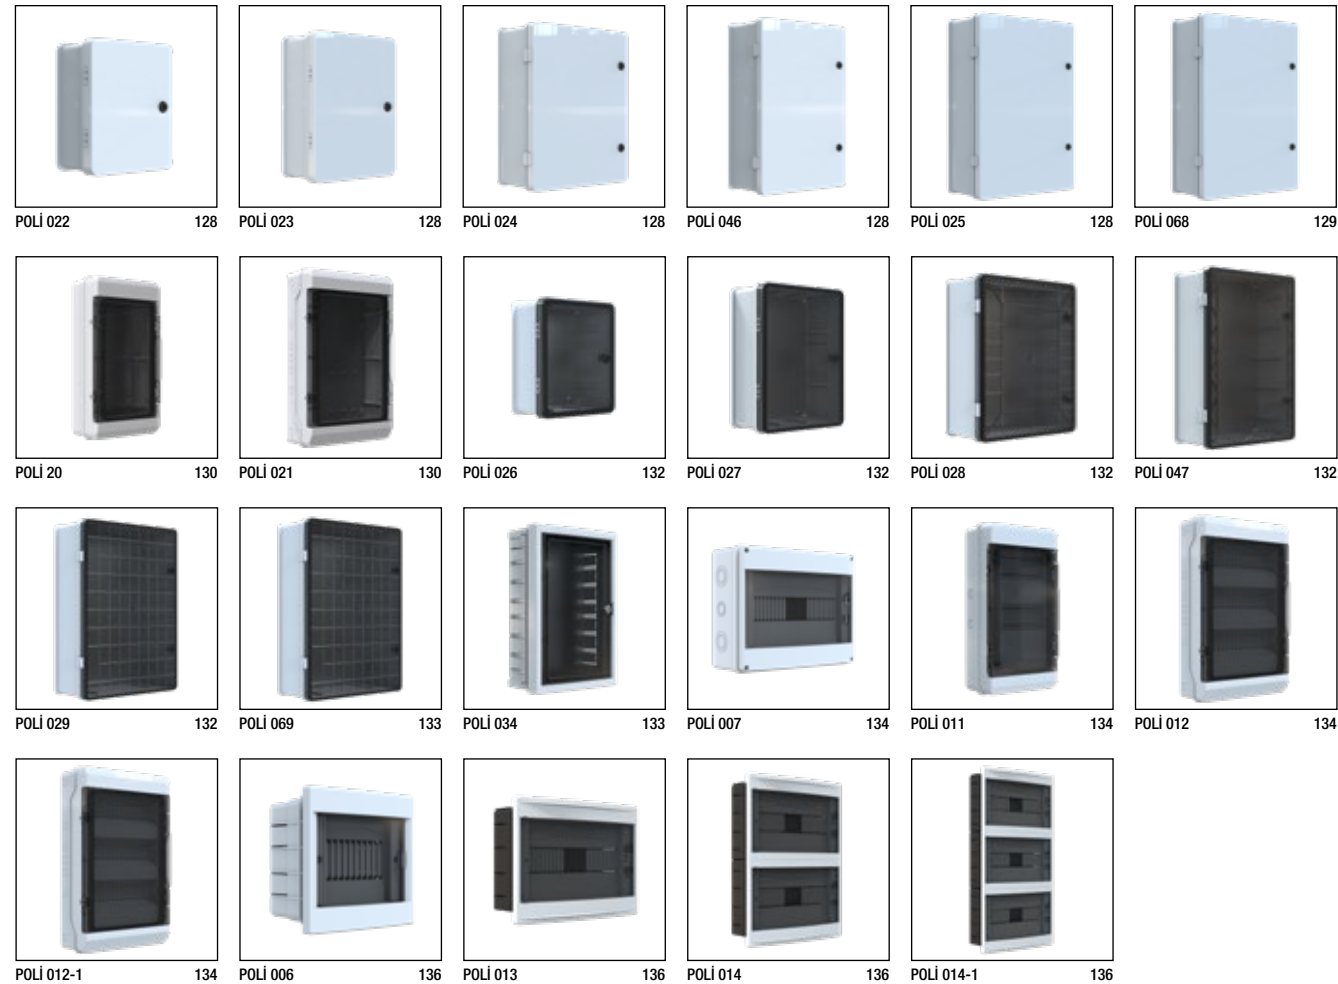

PLASTİK PANOLAR PLASTIC ENCLOSURES

POLİ 040-Ş 154	POLİ 024-Ş1 154	POLİ 024-Ş4 154	POLİ 035 154	POLİ 036 154	POLİ 01ŞDT 155
POLİ 01DT 155	POLİ 00ŞT 155	POLİ 01ŞT 155	POLİ 096 155	POLİ 097 155	POLİ 098 155
PLYS 7011 155	POLİ 031 156	POLİ 031-P1 156	POLİ 031-P2 156	POLİ 030 156	POLİ 030-P4 156
POLİ 031-P5 156	POLİ 031-P6 157	POLİ 031-P7 157	POLİ K-30 157	POLİ K-P1 157	POLİ K-P2 57
POLİ K-P3 157	POLİ 032-1222 158	POLİ 032-1222-D 158	POLİ 032-2923 158	POLİ 032-1222-Ş 158	POLİ 032-2923-Ş 158
POLİ 032-1010 159	POLİ 032-1280 159	POLİ 032-1511 159	POLİ 032-2015 159	POLİ 032-3023 159	

SAC PANOLAR METAL ENCLOSURES

3TK3401 162	3TK5401 162	3TK5642 162	3TK6802 162	3TK6102 162	3TK6122 163
3TK6142 163	3TK8122 163	3PK5642 164	3PK6802 164	3PK6102 164	3PK6102-1 164
3PK6122 164	3PK6142 164	3PK8122 164			

LED AYDINLATMA LED LIGHTING


LED Aydınlatma Teknolojisi, enerji tasarruflu aydınlatma-
da en son teknolojidir. LED ‘Işık Yayan Diyot’, elektriği ışığa
dönüştüren yarı iletken cihaz anlamına gelir. LED aydınlat-
manın düşük enerji tüketimi ve uzun ömrü sayesinde gelenek-
sel aydınlatmaya göre çok daha ekonomiktir.

LED Lighting Technology is the latest technology in energy sav-
ing lighting. LED ‘Light Emitting Diode’ means a semiconductor
device that converts electricity into light. Thanks to the low energy
consumption and long life of LED lighting, it is much more eco-
nomical than traditional lighting.



Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

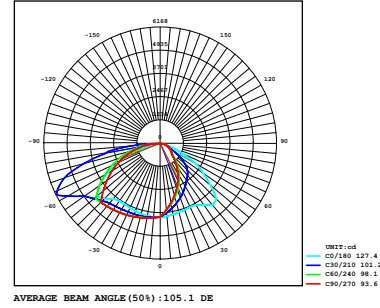

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Direk Montaj / Pole Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: High / Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 6-10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL548030-PL	30W	4.686	156.2 lm/w	120.00
VL548045-PL	45W	6.870	152.6 lm/w	125.00
VL548060-PL	60W	8.889	148.1 lm/w	130.00
VL548075-PL	75W	10.730	143.0 lm/w	170.00
VL548090-PL	100W	13.900	139.0 lm/w	175.00
VL548120-PL	120W	17.040	142.0 lm/w	200.00
VL548150-PL	150W	20.700	138.0 lm/w	205.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	447	250	96

Ağırlık



Weight (kg)

30W-45W-60W-75W	3,50
100W-120W-150W	3,50

Konsol

Console (mm)


Haraketli /Sliding	Ø60
--------------------	-----

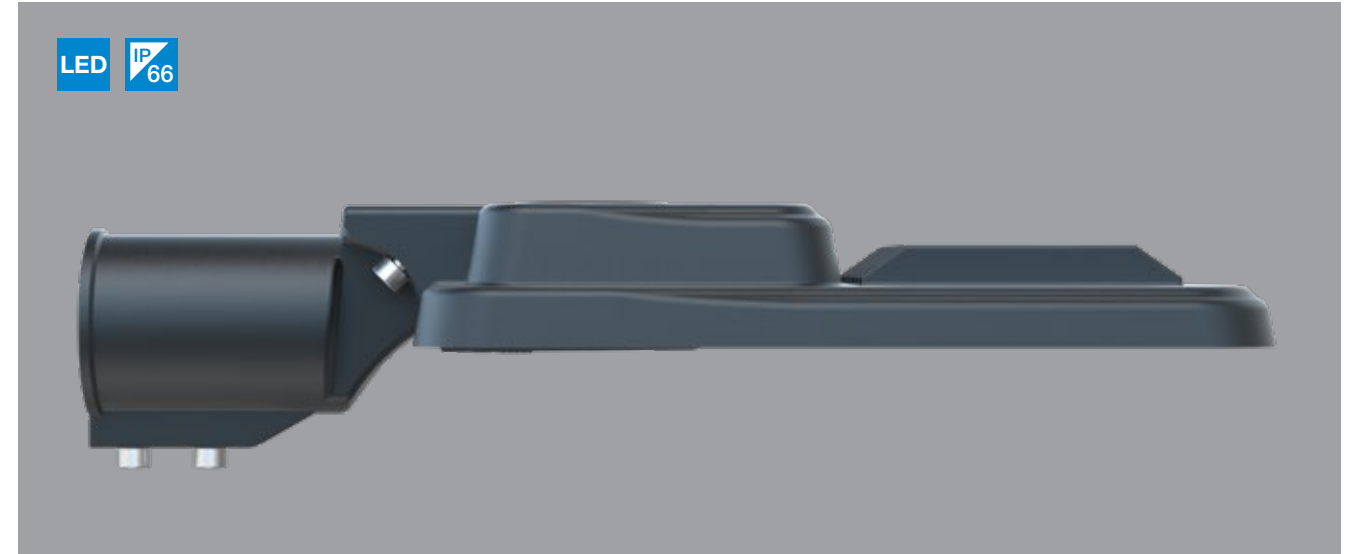



Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

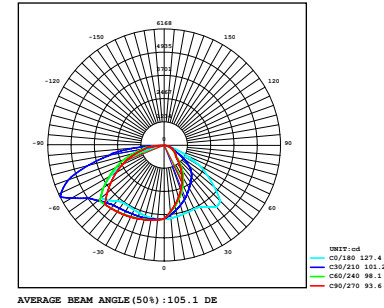

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Direk Montaj / Pole Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: High / Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 6-10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL548030-PLX	30W	4.686	156.2 lm/w	105.00
VL548045-PLX	45W	6.870	152.6 lm/w	110.00
VL548060-PLX	60W	8.889	148.1 lm/w	115.00
VL548075-PLX	75W	10.730	143.0 lm/w	155.00
VL548090-PLX	100W	13.900	139.0 lm/w	160.00
VL548120-PLX	120W	17.040	142.0 lm/w	185.00
VL548150-PLX	150W	20.700	138.0 lm/w	190.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	447	250	96

Ağırlık



Weight (kg)

30W-45W-60W-75W	3,00
100W-120W-150W	3,00

Konsol

Console (mm)

Haraketli /Sliding	Ø60
--------------------	-----

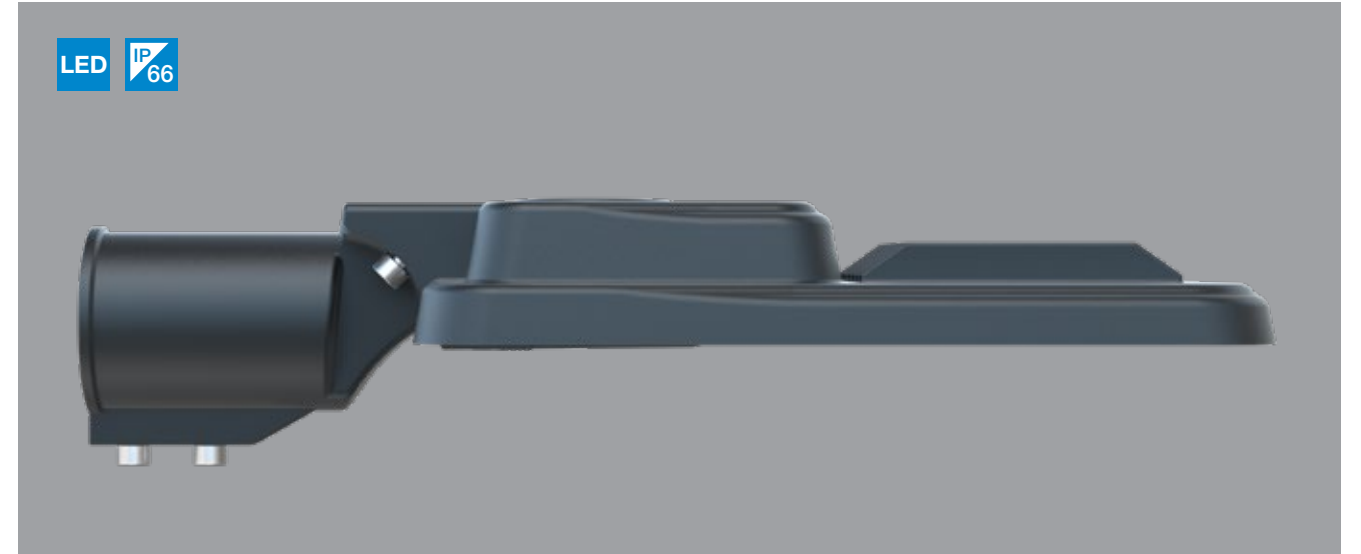




Tedaş Onaylı YENİ Yol ve Cadde Armatürü

Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

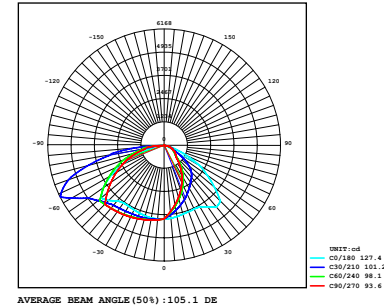

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Direk Montaj / Pole Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: High / Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



TEDAŞ ONAYLI

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL547030	30W	4.687	156.2 lm/w	225.00
VL547045	45W	6.845	152.1 lm/w	230.00
VL547060	60W	8.887	148.1 lm/w	235.00
VL547080	80W	11.436	142.9 lm/w	275.00
VL547100	100W	13.915	139.1 lm/w	280.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	607	280	116

Konsol


Console (mm)

Haraketli /Sliding	Ø60
--------------------	-----

Ağırlık

Weight (kg)

30W	5,00
45W	5,00
60W	5,00
80W-100W	5,00

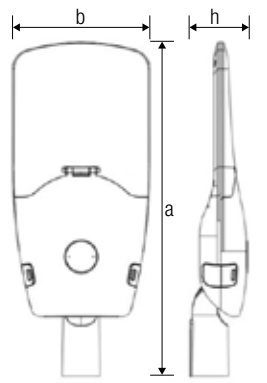

TEDAŞ ONAYLI

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
YPA PL0054	54W	7.830	145.0 lm/w	270.00
YPA PL0004	104W	14.768	142.0 lm/w	320.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	607	280	116

Konsol


Console (mm)

Haraketli /Sliding	Ø60
--------------------	-----

Ağırlık

Weight (kg)

54W	5,00
104W	5,00

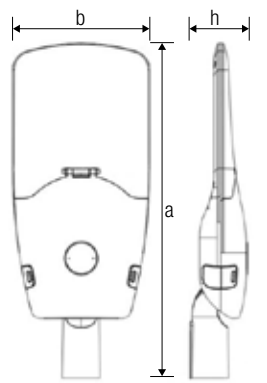


Tedaş Onaylı YENİ Yol ve Cadde Armatürü





Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

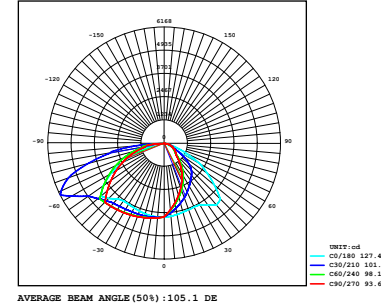

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Direk Montaj / Pole Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler


Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL548030	30W	3.862	128.7 lm/w	65.00
VL548045	45W	5.317	118.1 lm/w	70.00
VL548060	60W	6.918	115.3 lm/w	75.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	380	136	68	30W 1,80 45W 1,80 60W 1,80
Konsol Console (mm)	Sabit / Fixed Ø40			

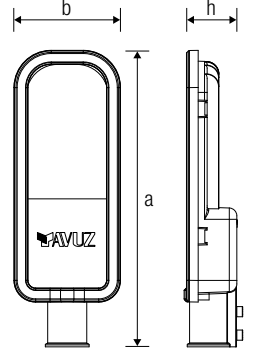


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL548070	70W	8.232	117.6 lm/w	90.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	450	165	72	70W 2,80
Konsol Console (mm)	Sabit / Fixed Ø50			

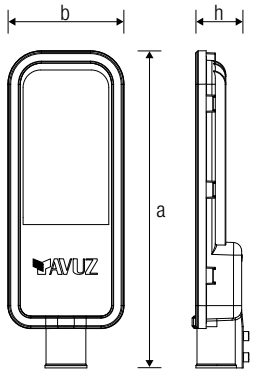

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL548075	75W	11.055	147.4 lm/w	155.00
VL548090	100W	14.192	141.9 lm/w	160.00
VL548120	120W	16.479	137.3 lm/w	185.00
VL548150	150W	19.746	131.6 lm/w	190.00
VL548180	180W	23.580	131.0 lm/w	195.00


Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	607	195	80	75W 4,50 100W 4,50 120W 4,50 150W 4,50 180W 4,50
Konsol Console (mm)	Haraketli /Sliding Ø60			

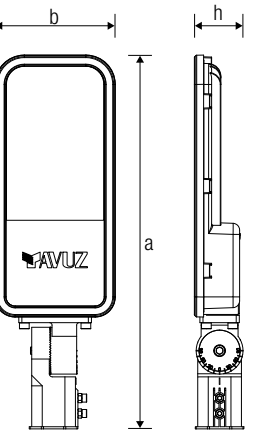



Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

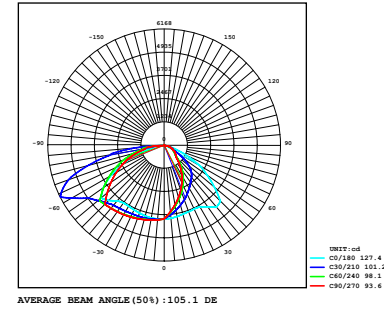

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Direk Montaj / Pole Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: High / Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL546100	100W	12.515	125.1 lm/w	295.00
VL546120	120W	15.068	125.5 lm/w	300.00
VL546150	150W	18.840	125.6 lm/w	305.00
VL546200	200W	25.113	125.5 lm/w	310.00
VL546250	250W	31.280	125.1 lm/w	330.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	804	298	142

Konsol


Console (mm)

Haraketli /Sliding	Ø60
--------------------	-----

Ağırlık

Weight (kg)


100W	8,00
120W	8,00
150W	8,00
200W	8,00
250W	8,00

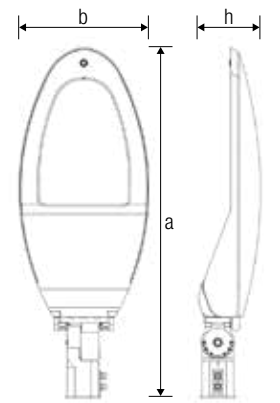



Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

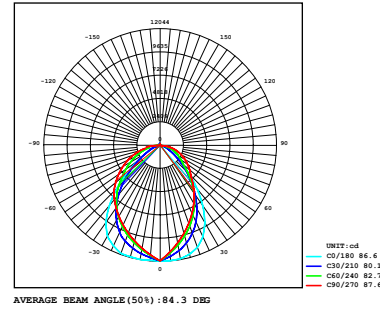

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Zemin Montaj / Floor Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2-10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL508030	30W	3.390	113.0 lm/w	53.00
VL508045	45W	5.332	118.4 lm/w	55.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	247	195	50

Ağırlık

Weight (kg)

30W	1,50
45W	1,50



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL508060	60W	6.696	111.6 lm/w	90.00
VL508075	75W	8.510	113.4 lm/w	95.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	307	245	59

Ağırlık

Weight (kg)

60W	2,50
75W	2,50



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL508090	100W	11.075	110.7 lm/w	135.00
VL508120	120W	13.425	111.8 lm/w	140.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	330	300	81

Ağırlık

Weight (kg)

100W	3,50
120W	3,50



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL508150	150W	17.040	113.6 lm/w	170.00
VL508200	200W	22.375	111.8 lm/w	205.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	388	316	82

Ağırlık

Weight (kg)


150W	4,50
200W	4,50





Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

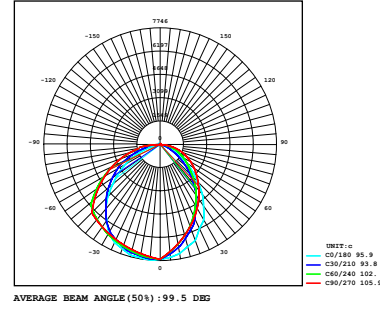

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Zemin Montaj / Floor Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL508250	250W	33.719	134.8 lm/w	350.00
VL508300	300W	39.485	131.6 lm/w	390.00
VL508400	400W	49.101	122.7 lm/w	410.00
VL508500	500W	57.865	115.7 lm/w	450.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	451	476	135

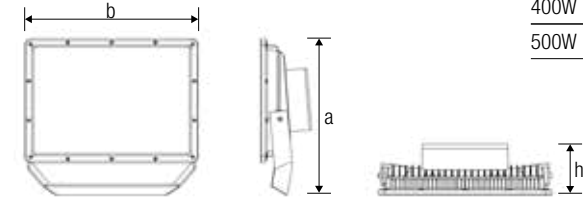

Ağırlık

Weight (kg)


250W	12,00
300W	12,00
400W	12,00
500W	12,00

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL508600	600W	83.195	138.6 lm/w	670.00
VL508700	700W	93.932	134.1 lm/w	750.00
VL508800	800W	105.484	131.8 lm/w	760.00
VL508900	900W	115.545	128.3 lm/w	880.00
VL5081000	1000W	126.335	126.3 lm/w	900.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	468	773	94

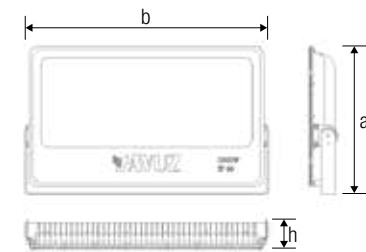

Ağırlık


Weight (kg)

600W	20,00
700W	20,00
800W	20,00
900W	20,00
1000W	20,00



Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

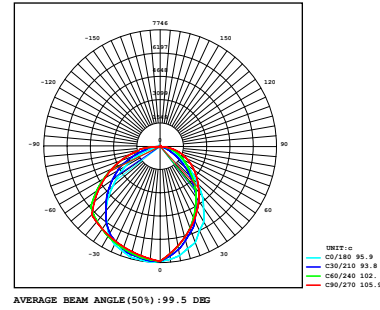

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Zemin Montaj / Floor Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED
Optik / Optical	: Lens

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL508250-P	250W	32.570	130.2 lm/w	370.00
VL508300-P	300W	37.750	125.8 lm/w	410.00
VL508400-P	400W	47.427	118.5 lm/w	430.00
VL508500-P	500W	55.892	111.7 lm/w	470.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

Standart	a	b	h
Standart	451	476	135

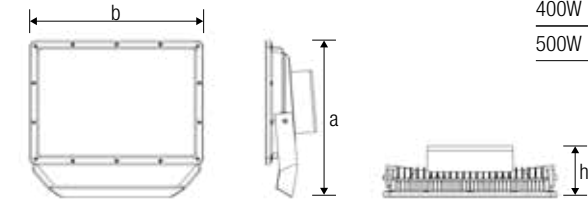

Ağırlık

Weight (kg)


250W	12,00
300W	12,00
400W	12,00
500W	12,00

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL508600-P	600W	80.359	133.9 lm/w	720.00
VL508700-P	700W	90.730	129.6 lm/w	800.00
VL508800-P	800W	101.888	127.3 lm/w	810.00
VL508900-P	900W	112.667	125.1 lm/w	930.00
VL5081000-P	1000W	122.047	122.0 lm/w	950.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

Standart	a	b	h
Standart	468	773	94

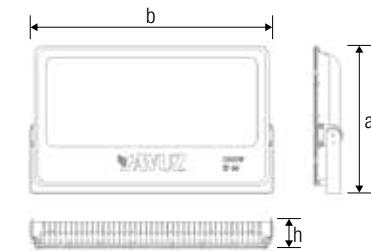

Ağırlık


Weight (kg)

600W	20,00
700W	20,00
800W	20,00
900W	20,00
1000W	20,00



Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

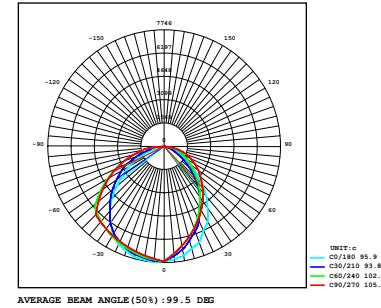

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Zemin Montaj / Floor Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: High Power LED
Optik / Optical	: Lens

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL508250-P5	250W	39.125	156.5 lm/w	470.00
VL508300-P5	300W	46.110	153.7 lm/w	510.00
VL508400-P5	400W	60.840	152.1 lm/w	570.00
VL508500-P5	500W	75.200	150.4 lm/w	600.00
VL508600-P5	600W	88.020	146.7 lm/w	720.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	451	476	135

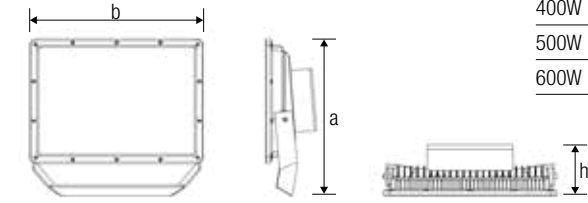

Ağırlık

Weight (kg)


250W	12,00
300W	12,00
400W	12,00
500W	12,00
600W	12,00

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL5080700-P5	700W	104.510	149.3 lm/w	900.00
VL5080800-P5	800W	118.880	148.6 lm/w	1.000.00
VL5080900-P5	900W	130.230	144.7 lm/w	1.050.00
VL5081000-P5	1000W	143.100	143.1 lm/w	1.070.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	468	773	94

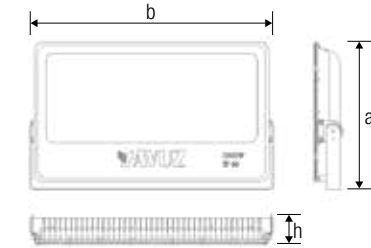

Ağırlık

Weight (kg)


700W	20,00
800W	20,00
900W	20,00
1000W	20,00



YENİ Projektör Armatürü

Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

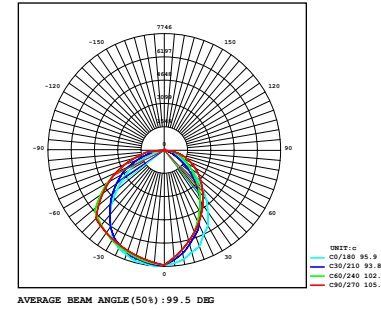

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Zemin Montaj / Floor Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı
Kelvin

Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL519050	50W	6.000	120.0 lm/w	32.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

Standart	a	b	h
	210	220	45

Ağırlık

Weight (kg)

50W	0,91
-----	------



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL519100	100W	12.000	120.0 lm/w	44.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

Standart	a	b	h
	240	250	47

Ağırlık

Weight (kg)

100W	1,22
------	------



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL519150	150W	18.000	120.0 lm/w	65.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

Standart	a	b	h
	280	290	47

Ağırlık

Weight (kg)

150W	1,76
------	------



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL519200	200W	24.000	120.0 lm/w	82.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

Standart	a	b	h
	320	330	47

Ağırlık

Weight (kg)

200W	2,95
------	------



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL519300-X	300W	36.000	120.0 lm/w	115.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

Standart	a	b	h
	360	370	47

Ağırlık

Weight (kg)


300W	3,00
------	------





Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

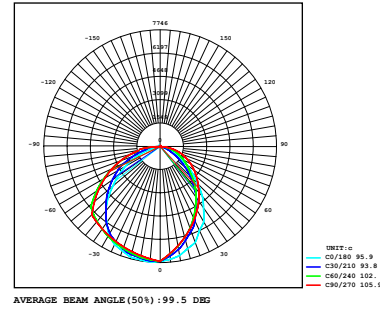

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Zemin Montaj / Floor Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL519250	250W	32.875	131.5 lm/w	265.00
VL519300	300W	38.273	127.5 lm/w	270.00
VL519400	400W	47.992	119.9 lm/w	280.00
VL519500	500W	56.519	113.0 lm/w	290.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	451	476	135

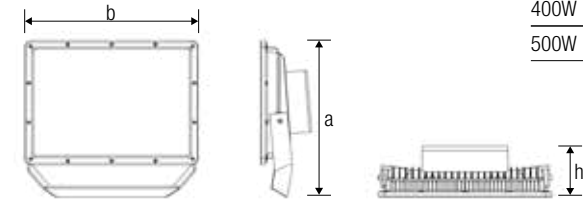

Ağırlık

Weight (kg)


250W	10,50
300W	10,50
400W	10,50
500W	10,50

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL519600	600W	80.765	134.6 lm/w	550.00
VL519700	700W	91.574	130.8 lm/w	575.00
VL519800	800W	103.206	129.0 lm/w	600.00
VL519900	900W	113.337	125.9 lm/w	625.00
VL5191000	1000W	123.152	123.1 lm/w	650.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	468	773	94

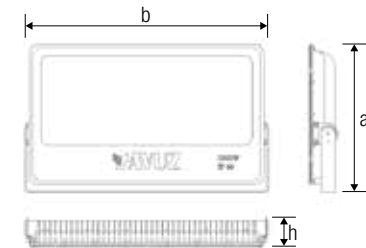

Ağırlık


Weight (kg)

600W	17,00
700W	17,00
800W	17,00
900W	17,00
1000W	17,00



Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon lens

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Polycarbonate lens

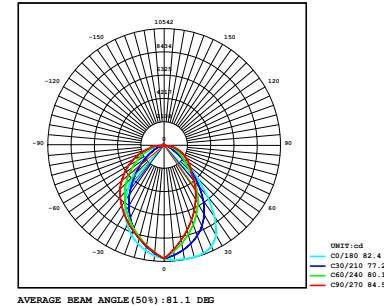

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL509090	100W	12.030	120.3 lm/w	115.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	249	249	149

Ağırlık

Weight (kg)

100W	1,50

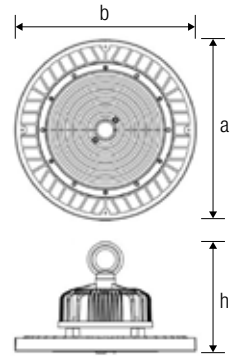

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL509120	120W	14.496	120.8 lm/w	120.00
VL509150	150W	18.210	121.4 lm/w	122.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	300	300	149

Ağırlık

Weight (kg)

120W-150W	2,00

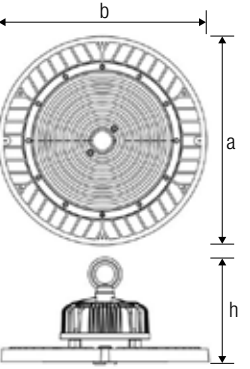

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL509200	200W	24.340	121.7 lm/w	145.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	345	345	149

Ağırlık

Weight (kg)

200W	3,00

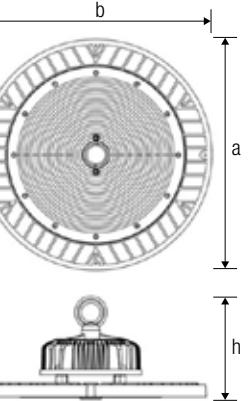


Sarkıt Askı Teli Pendant Wire	Metre (mm)	Fiyat Price (\$)
VL509EK2	1000	3.50



YENİ Yüksek Tavan Armatürü

Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon lens

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Polycarbonate lens

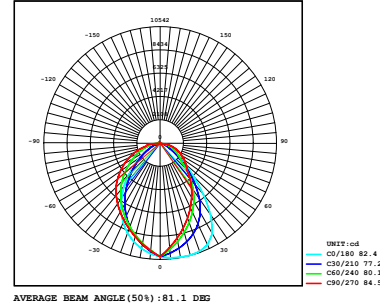

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL509100-M	100W	12.030	120.3 lm/w	78.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	249	249	149

Ağırlık

Weight (kg)

100W	1,50

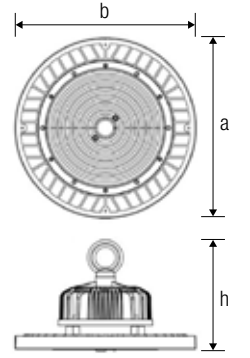

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL509120-M	120W	14.496	120.8 lm/w	95.00
VL509150-M	150W	18.210	121.4 lm/w	97.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	300	300	149

Ağırlık

Weight (kg)

120W-150W	2,00

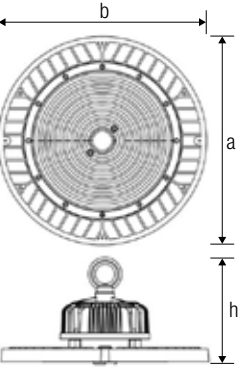

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL509200-M	200W	24.340	121.7 lm/w	120.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	345	345	149

Ağırlık

Weight (kg)

200W	3,00

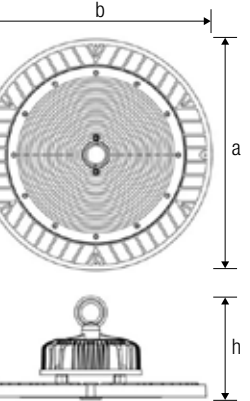


Sarkıt Askı Teli Pendant Wire	Metre (mm)	Fiyat Price (\$)
VL509EK2	1000	3.50



Alüminyum eloksal gövde
Temperli cam

Aluminium anodized body
Tempered glass

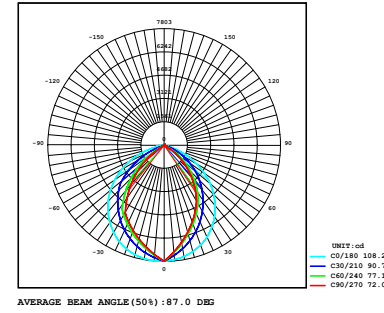

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Tavan Montaj / Ceiling Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renk Sıcaklığı / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528080-T06	80W	11.920	149.0 lm/w	97.00
VL528100-T06	100W	14.430	144.3 lm/w	99.00
VL528120-T06	120W	16.900	140.8 lm/w	107.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
--	---	---	---

Standart	650	120	62
----------	-----	-----	----

Ağırlık

Weight (kg)

80W	2,50
100W	2,50
120W	2,50



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528100-T10	100W	15.440	154.4 lm/w	140.00
VL528120-T10	120W	18.132	151.1 lm/w	151.00
VL528150-T10	150W	21.990	146.6 lm/w	153.00

Ölçüler

Dimensions (mm)


	a	b	h
--	---	---	---

Standart	1050	120	62
----------	------	-----	----

Ağırlık

Weight (kg)

100W	3,50
120W	3,50
150W	3,50



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528100-T12	100W	15.730	157.3 lm/w	168.00
VL528120-T12	120W	18.528	154.4 lm/w	178.00
VL528150-T12	150W	22.560	150.4 lm/w	180.00
VL528170-T12	170W	25.109	147.7 lm/w	192.00
VL528200-T12	200W	28.860	144.3 lm/w	194.00

Ölçüler

Dimensions (mm)


	a	b	h
--	---	---	---

Standart	1250	120	62
----------	------	-----	----

Ağırlık


Weight (kg)

100W-120W	4,50
150W-170W	4,50
20W	4,50





YENİ Yüksek Tavan Armatürü

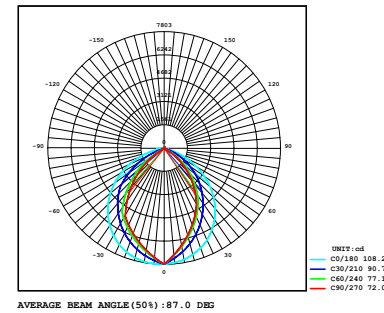Alüminyum eloksal gövde
Temperli camAluminium anodized body
Tempered glass

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Tavan Montaj / Ceiling Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı
Kelvin

Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528080-TP06	80W	11.264	140.8 lm/w	105.00
VL528100-TP06	100W	13.630	136.3 lm/w	107.00
VL528120-TP06	120W	15.852	132.1 lm/w	115.00

Ölçüler

Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	650	120	62

Ağırlık

Weight (kg)	
80W	2,50
100W	2,50
120W	2,50




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528100-TP10	100W	14.580	145.8 lm/w	153.00
VL528120-TP10	120W	17.124	142.7 lm/w	164.00
VL528150-TP10	150W	20.775	138.5 lm/w	166.00

Ölçüler

Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	1050	120	62

Ağırlık

Weight (kg)	
100W	3,50
120W	3,50
150W	3,50




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528100-TP12	100W	14.860	148.6 lm/w	184.00
VL528120-TP12	120W	17.796	145.8 lm/w	194.00
VL528150-TP12	150W	21.300	142.0 lm/w	196.00
VL528170-TP12	170W	23.715	139.5 lm/w	208.00
VL528200-TP12	200W	27.260	136.3 lm/w	210.00

Ölçüler

Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	1250	120	62

Ağırlık


Weight (kg)	
100W-120W	4,50
150W-170W	4,50
20W	4,50





Alüminyum eloksal gövde
Temperli cam

Aluminium anodized body
Tempered glass

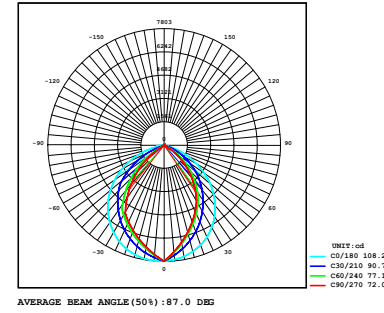

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Tavan Montaj / Ceiling Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkssel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı
Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528040	40W	5.271	131.7 lm/w	108.00
VL528070	70W	8.123	116.0 lm/w	122.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	398	202	70

Ağırlık

Weight (kg)

40W	3,50
70W	3,50

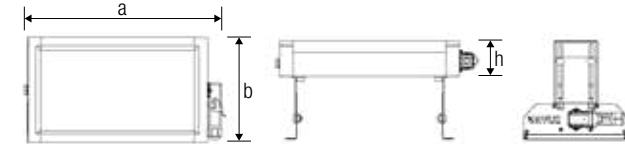

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528100	100W	12.649	126.4 lm/w	190.00
VL528130	130W	15.378	118.2 lm/w	192.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	685	202	70

Ağırlık

Weight (kg)

100W	5,50
130W	5,50

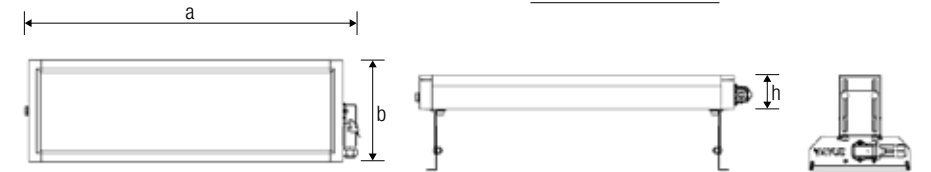

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528155	150W	17.097	113.9 lm/w	326.00
VL528170	170W	22.080	129.8 lm/w	328.00
VL528220	220W	27.162	123.4 lm/w	342.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1258	202	70

Ağırlık

Weight (kg)


150W	10,00
170W	10,00
220W	10,00

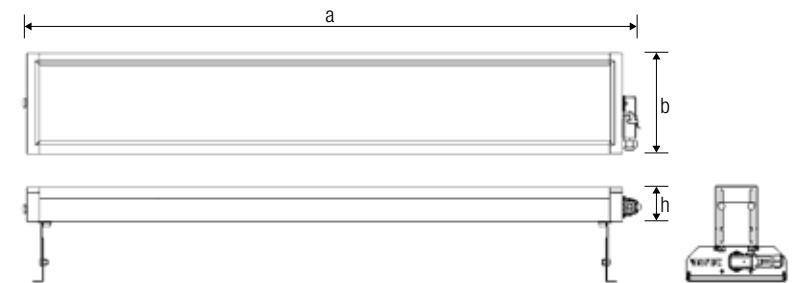



Alüminyum eloksal gövde
Polikarbon lens
Temperli cam

Aluminium anodized body
Polycarbonate lens
Tempered glass

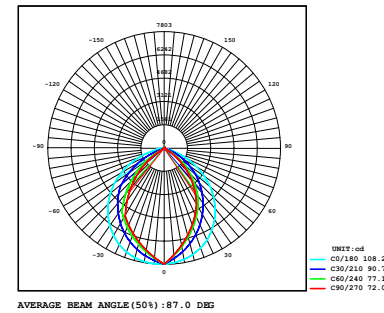

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Tavan Montaj / Ceiling Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkssel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528040-P	40W	6.137	153.4 lm/w	120.00
VL528070-P	70W	9.912	141.6 lm/w	134.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	398	202	70

Ağırlık

Weight (kg)

40W	3,50
70W	3,50

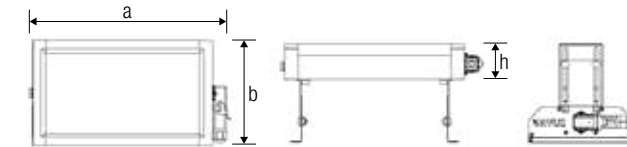

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528100-P	100W	14.925	149.2 lm/w	214.00
VL528130-P	130W	18.626	143.2 lm/w	216.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	685	202	70

Ağırlık

Weight (kg)

100W	5,50
130W	5,50

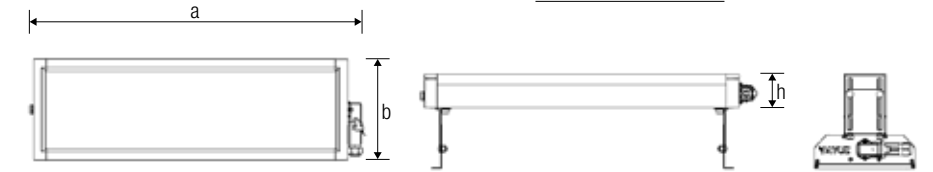

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528155-P	150W	21.008	140.0 lm/w	374.00
VL528170-P	170W	36.439	214.3 lm/w	376.00
VL528220-P	220W	33.232	151.0 lm/w	390.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1258	202	70

Ağırlık

Weight (kg)


150W	10,00
170W	10,00
220W	10,00

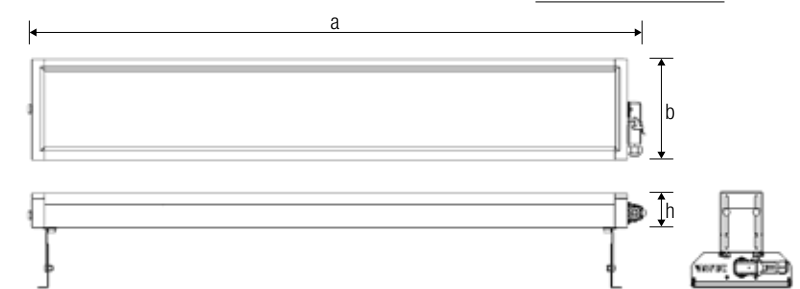



Alüminyum eloksallı gövde
Polikarbon cam

Aluminium anodized body
Polycarbonate glass

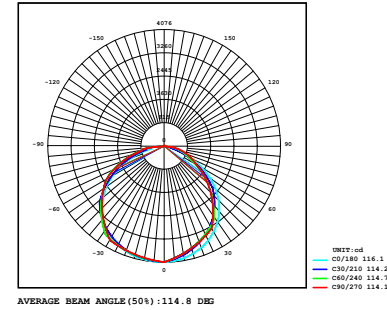

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 54
Kullanım Şekli / Usage	: Tavan Montaj / Ceiling Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.98
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528065-S	65W	7.196	110.0 lm/w	56.00
VL528080-S	80W	8.281	103.5 lm/w	58.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	626	139	61



Ağırlık

Weight (kg)


65W	1,50
80W	1,50

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528095-S	95W	10.280	108.2 lm/w	75.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	926	139	61



Ağırlık

Weight (kg)

95W	2,00
-----	------

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528095-S-120	95W	11.127	117.1 lm/w	85.00
VL528125-S	125W	13.502	108.0 lm/w	95.00
VL528150-S	150W	17.286	115.2 lm/w	110.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1226	139	61



Ağırlık

Weight (kg)


95W	2,50
125W	2,50
150W	2,50

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528175-S	175W	20.675	118.1 lm/w	135.00
VL528195-S	195W	22.706	116.4 lm/w	145.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1508	139	61

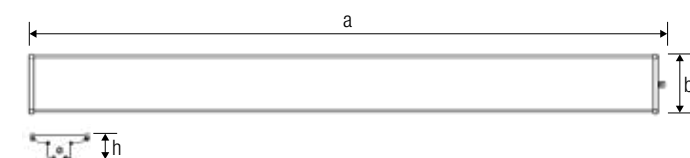

Ağırlık

Weight (kg)


175W	3,00
195W	3,00





Alüminyum eloksal gövde
Polikarbon lens

Aluminium anodized body
Polycarbonate lens

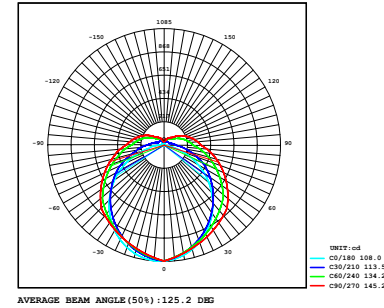

YENİ Yüksek Tavan Armatürü

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 54
Kullanım Şekli / Usage	: Tavan Montaj / Ceiling Mount
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Koridor Fonksiyonlu / Corridor Function	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528050-NV	50W	7.260	145.2 lm/w	110.00
VL528075-NV	75W	10.715	142.8 lm/w	115.00
VL528090-NV	90W	12.625	140.2 lm/w	117.00

Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1185	68	52	50W-75W-90W 2,00



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL528100-NV	100W	14.030	140.3 lm/w	135.00
VL528120-NV	120W	16.560	138.0 lm/w	148.00
VL528150-NV	150W	21.306	142.0 lm/w	150.00


Ölçüler Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık Weight (kg)
Standart	1470	68	52	100W-120W-150W 2,50





Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

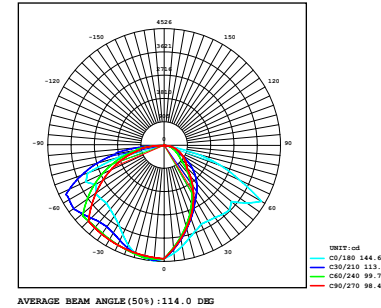

YENİ Akaryakıt İstasyon Armatürü

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 67
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü-Altı / Surface-Recessed
Işık Kaynağı / Source of Light	: High Power LED
Optik / Optical	: Lens

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2-10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkssel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



VESTA - Kanopi



*Çerçeve görünümü ve teknik çizimi



VESTA - Projektör



VESTA - Yüksek Tavan


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL600060	60W	9.580	159.6 lm/w	240.00
VL600075	75W	11.567	154.2 lm/w	245.00
VL600090	90W	13.365	148.5 lm/w	250.00

Ölçüler

Dimensions (mm)	a	b	h	d
Standart	409	409	91	124

Ağırlık

Weight (kg)	
60W	10,00
75W	10,00
90W	10,00

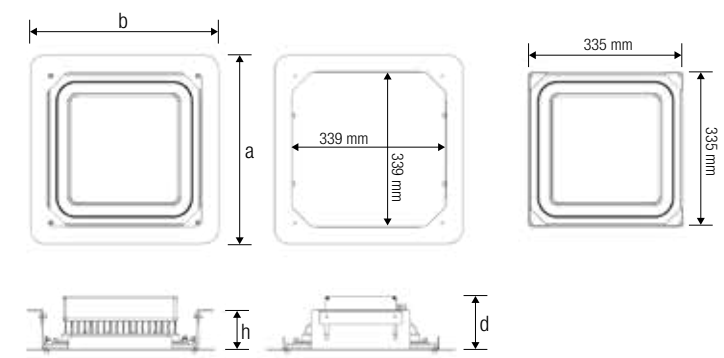


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL511100	100W	14.850	148.5 lm/w	275.00
VL511150	150W	20.661	137.7 lm/w	280.00
VL511200	200W	25.860	129.3 lm/w	285.00
VL511250	250W	30.547	122.1 lm/w	320.00

Ölçüler

Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	354	380	120

Ağırlık

Weight (kg)	
100W-150W	9,00
200W-250W	9,00

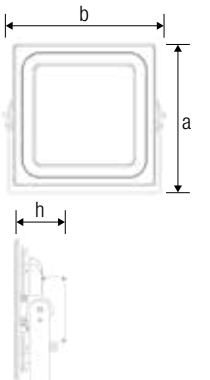


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL511100-YT	100W	14.850	148.5 lm/w	275.00
VL511150-YT	150W	20.661	137.7 lm/w	280.00
VL511200-YT	200W	25.860	129.3 lm/w	285.00
VL511250-YT	250W	30.547	122.1 lm/w	320.00

Ölçüler

Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	335	350	173

Ağırlık


Weight (kg)	
100W-150W	9,00
200W-250W	9,00





Polikarbon yekpare gövde
Polikarbon cam

Polycarbonate monolithic body
Polycarbonate glass

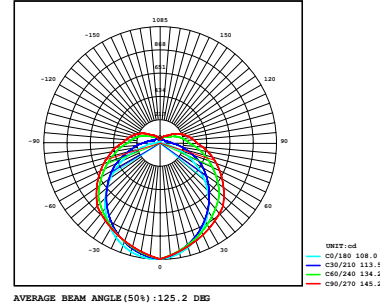

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Koridor Fonksiyonlu / Corridor Function	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569018	18W	2.185	121.3 lm/w	33.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	611	82	82

Ağırlık

Weight (kg)

18W	0,65



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569030	30W	3.651	121.7 lm/w	41.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1032	82	82

Ağırlık

Weight (kg)

30W	0,90



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569036	36W	4.330	120.2 lm/w	45.00
VL569045	45W	5.404	120.0 lm/w	51.00
VL569055	55W	6.743	122.6 lm/w	58.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1191	82	82

Ağırlık

Weight (kg)

36W-45W	1,20
55W	1,20



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569060	60W	7.308	121.8 lm/w	69.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1511	82	82

Ağırlık

Weight (kg)


60W	1,40





Alüminyum eloksal gövde
Polikarbon cam

Aluminium anodized body
Polycarbonate glass

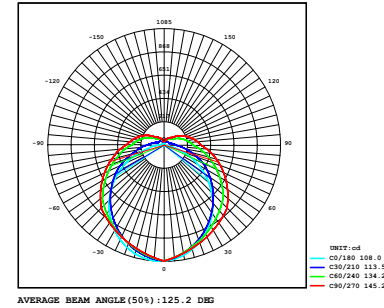

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Koridor Fonksiyonlu / Corridor Function	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569018-LP	18W	2.161	120.0 lm/w	35.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	620	54	78

Ağırlık

Weight (kg)

18W	0,75



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569030-LP	30W	3.852	128.4 lm/w	47.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1023	54	78

Ağırlık

Weight (kg)

30W	1,20



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569036-LP	36W	4.370	121.3 lm/w	52.00
VL569045-LP	45W	5.413	120.2 lm/w	53.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1190	54	78

Ağırlık

Weight (kg)

36W	1,50
45W	1,50



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569055-LP	55W	6.605	120.0 lm/w	86.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1500	54	78

Ağırlık

Weight (kg)


55W	1,80





Alüminyum eloksal gövde
Polikarbon cam

Aluminium anodized body
Polycarbonate glass

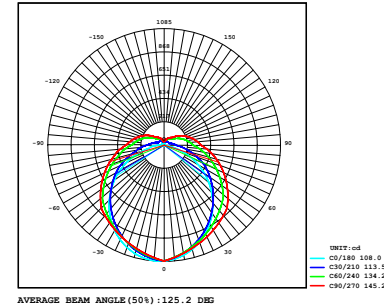

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 54
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkssel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Koridor Fonksiyonlu / Corridor Function	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569018-ALM	18W	2.075	115.2 lm/w	30.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	620	54	59

Ağırlık

Weight (kg)

18W	0,65



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569030-ALM	30W	3.471	115.7 lm/w	39.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1023	54	59

Ağırlık

Weight (kg)

30W	0,90



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569036-ALM	36W	4.204	116.7 lm/w	43.00
VL569045-ALM	45W	5.168	114.8 lm/w	49.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1190	54	59

Ağırlık

Weight (kg)

36W	1,20
45W	1,20



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569055-ALM	55W	6.402	116.4 lm/w	61.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1500	54	59

Ağırlık

Weight (kg)


55W	1,50





Polikarbon yekpare gövde
Polikarbon cam

Polycarbonate monolithic body
Polycarbonate glass

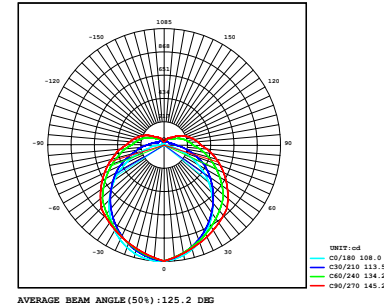

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı
Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Koridor Fonksiyonlu / Corridor Function	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569018-PC-ED	18W	2.109	117.1 lm/w	22.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	620	53	57

Ağırlık

Weight (kg)

18W	0,50



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569030-PC-ED	30W	3.543	118.1 lm/w	28.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1023	53	57

Ağırlık

Weight (kg)

30W	0,60



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569036-PC-ED	36W	4.204	116.7 lm/w	31.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1190	53	57

Ağırlık

Weight (kg)


36W	0,70





Alüminyum eloksal gövde
Polikarbon lens

Aluminium anodized body
Polycarbonate lens

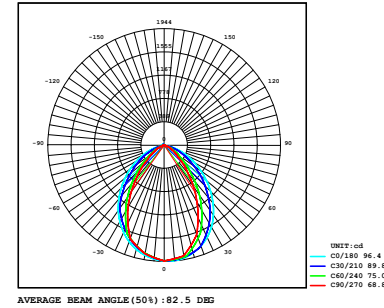

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Zemin Montaj / Floor Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80


Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin

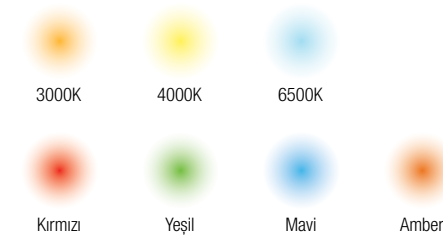

Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL448009	9W	1.091	121.2 lm/w	31.00
VL458009	9W-RGB	1.091	121.2 lm/w	49.00

Ölçüler

Dimensions (mm)	a	b	h	d
Standart	360	68	62	121

Ağırlık

Weight (kg)	
9W	0,50




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL448018	18W	2.205	122.5 lm/w	51.00
VL458018	18W-RGB	2.205	122.5 lm/w	88.00

Ölçüler

Dimensions (mm)	a	b	h	d
Standart	660	68	62	121

Ağırlık

Weight (kg)	
18W	1,00



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL448036	36W	4.384	121.7 lm/w	72.00
VL458036	36W-RGB	4.384	121.7 lm/w	128.00

Ölçüler

Dimensions (mm)	a	b	h	d
Standart	960	68	62	121

Ağırlık

Weight (kg)	
36W	1,50




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL448045	45W	5.472	121.6 lm/w	92.00

Ölçüler

Dimensions (mm)	a	b	h	d
Standart	1260	68	62	121

Ağırlık


Weight (kg)	
45W	2,00





Alüminyum eloksal gövde
Opal difüzör

Aluminum anodized body
Opal diffuser

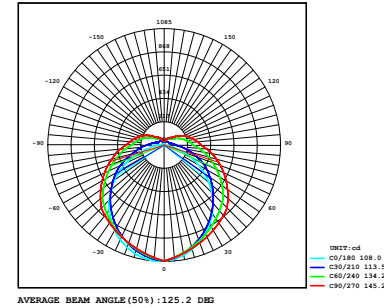

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 54
Kullanım Şekli / Usage	: Siva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.98
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Sarkıt Askı Teli Pendant Wire	Metre (mm)	Fiyat Price (\$)
VL567EK1	2x1000	6.00

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL567015	15W	1.534	102.2 lm/w	29.00
VL567020	20W	2.025	101.2 lm/w	31.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	603	54	74



Ağırlık

Weight (kg)


15W	1,20
20W	1,20

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL567030	30W	3.108	103.6 lm/w	42.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1003	54	74



Ağırlık

Weight (kg)


30W	1,30
-----	------

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL567036	36W	3.645	101.2 lm/w	50.00
VL567040	40W	4.130	103.2 lm/w	52.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1203	54	74



Ağırlık

Weight (kg)


36W	1,50
40W	1,50

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL567050	50W	5.106	102.1 lm/w	58.00
VL567060	60W	6.033	100.5 lm/w	72.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1443	54	74



Ağırlık

Weight (kg)


50W	1,80
60W	1,80





Alüminyum eloksal gövde
Opal difüzör

Aluminum anodized body
Opal diffuser

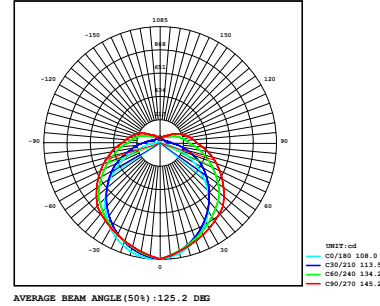

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 54
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Altı / Recessed Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.98
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL567015-SA	15W	1.534	102.2 lm/w	33.00
VL567020-SA	20W	2.025	101.2 lm/w	35.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	603	50	70



Ağırlık

Weight (kg)

15W	1,40
20W	1,40




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL567030-SA	30W	3.108	103.6 lm/w	50.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1003	50	70



Ağırlık

Weight (kg)

30W	1,50
-----	------




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL567036-SA	36W	3.645	101.2 lm/w	55.00
VL567040-SA	40W	4.130	103.2 lm/w	57.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1203	50	70



Ağırlık

Weight (kg)

36W	1,70
40W	1,70




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL567050-SA	50W	5.106	102.1 lm/w	65.00
VL567060-SA	60W	6.033	100.5 lm/w	77.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1443	50	70



Ağırlık


Weight (kg)

50W	2,00
60W	2,00



Alüminyum eloksal gövde
Opal difüzör

Aluminum anodized body
Opal diffuser

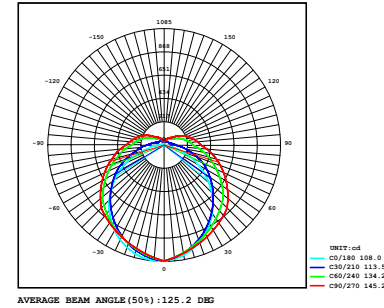

YENİ Sıva Altı Lineer Armatür

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 54
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Altı / Recessed Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.98
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL568015	15W	1.534	102.2 lm/w	25.00
VL568020	20W	2.025	101.2 lm/w	27.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	603	34	34



Ağırlık

Weight (kg)

15W	0,50
20W	0,50




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL568030	30W	3.108	103.6 lm/w	32.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1003	34	34



Ağırlık

Weight (kg)

30W	0,70
-----	------




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL568036	36W	3.645	101.2 lm/w	40.00
VL568040	40W	4.130	103.2 lm/w	42.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1203	34	34



Ağırlık

Weight (kg)

36W	0,90
40W	0,90




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL568050	50W	5.106	102.1 lm/w	46.00
VL568060	60W	6.033	100.5 lm/w	52.00

Ölçüler

Dimensions (mm)


	a	b	h
Standart	1443	34	34




Ağırlık

Weight (kg)

50W	1,00
60W	1,00

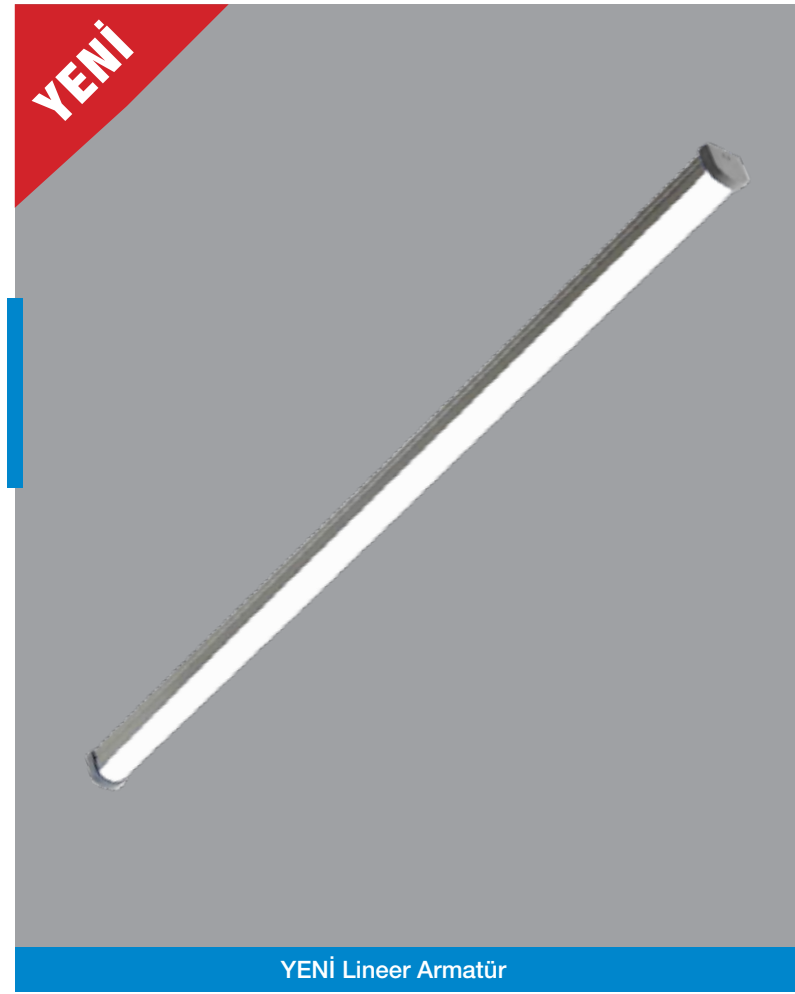

YENİ Lineer Armatür

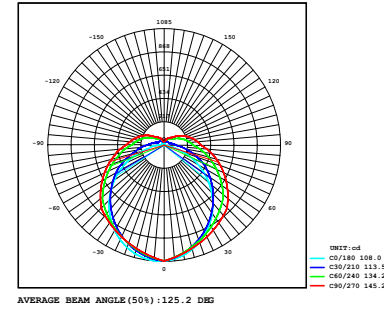Alüminyum eloksal gövde
Opal difüzörAluminum anodized body
Opal diffuser

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Sıva Altı
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 24 V DC
--------------------------------	-----------

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı
Kelvin

Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Gizli Aydınlatma Cove Lighting

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL570014	14W	1.442	103.0 lm/w	15.50

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1000	19	12




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL568024	14W	1.442	103.0 lm/w	30.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1003	34	34



2.2 Amper LED Trafosu



Ürün Kodu	: VL240050
Giriş Gerilimi	: 220 V
Çıkış Gerilimi	: 24 V
Güç	: 50W
Ölçü (mm)	: 82 x 99 x 30
	25.00 \$

4.5 Amper LED Trafosu



Ürün Kodu	: VL240100
Giriş Gerilimi	: 220 V
Çıkış Gerilimi	: 24 V
Güç	: 100W
Ölçü (mm)	: 97 x 129 x 30
	33.00 \$

6.5 Amper LED Trafosu



Ürün Kodu	: VL240150
Giriş Gerilimi	: 220 V
Çıkış Gerilimi	: 24 V
Güç	: 150W
Ölçü (mm)	: 97 x 159 x 30
	38.00 \$

8.8 Amper LED Trafosu



Ürün Kodu	: VL240200
Giriş Gerilimi	: 220 V
Çıkış Gerilimi	: 24 V
Güç	: 200W
Ölçü (mm)	: 115 x 215 x 30
	43.00 \$

2.1 Amper LED Sürücü



Ürün Kodu	: VL241050
Giriş Gerilimi	: 220 V
Çıkış Gerilimi	: 24 V
Güç	: 50W
Ölçü (mm)	: 63 x 105 x 30
	33.00 \$

4 Amper LED Sürücü



Ürün Kodu	: VL241100
Giriş Gerilimi	: 220 V
Çıkış Gerilimi	: 24 V
Güç	: 100W
Ölçü (mm)	: 63 x 140 x 32
	50.00 \$

6.25 Amper LED Sürücü



Ürün Kodu	: VL241150
Giriş Gerilimi	: 220 V
Çıkış Gerilimi	: 24 V
Güç	: 150W
Ölçü (mm)	: 63 x 180 x 35,5
	59.00 \$

8.3 Amper LED Sürücü




Ürün Kodu	: VL241200
Giriş Gerilimi	: 220 V
Çıkış Gerilimi	: 24 V
Güç	: 200W
Ölçü (mm)	: 63 x 199 x 35,5
	73.00 \$



DKP sac gövde (0.5mm)
DKP sac çerçeve (0.7mm)
Polistiren difüzör

Mild steel body (0.5mm)
Mild steel frame (0.7mm)
Polystyrene diffuser

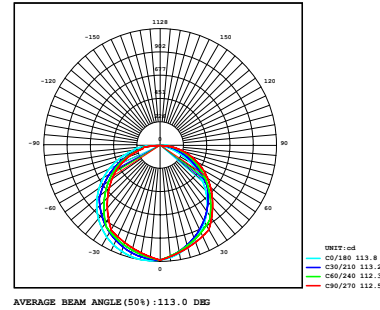

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Altı / Recessed Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED
Optik / Optical	: Tarak kart / Comb PCB

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkssel Geriverim Indexi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK05
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Koridor Fonksiyonlu / Corridor Function	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes
Difüzör / Diffuser	: PMMA
Tavan Tipi / Ceiling Type	: Alçıpan Yayı / Clip-in



Sıva Altı - 30x30



Sıva Altı - 30x60



Sıva Altı - 60x60




Sıva Altı - 30x120

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468011	11W	1.248	113.4 lm/w	27.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	300	300	70



Ağırlık

Weight (kg)

11W	0,95
-----	------

Opsiyonel

Optional


Alçıpan Yayı	2	1.00
--------------	---	------

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468017	17W	1.930	113.5 lm/w	43.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	600	300	70



Ağırlık

Weight (kg)

17W	2,00
-----	------

Opsiyonel

Optional


Alçıpan Yayı	4	3.00
--------------	---	------

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468035-SC	35W	4.020	114.8 lm/w	52.00
VL468044-SC	44W	4.684	106.4 lm/w	53.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	600	600	70

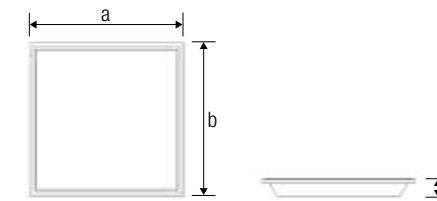

Ağırlık

Weight (kg)

35W - 44W	2,50
-----------	------

Opsiyonel

Optional

Alçıpan Yayı	4	3.00
--------------	---	------

Clip-in


Clip-in	2.50
---------	------

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468033	33W	3.570	108.1 lm/w	71.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1200	300	70

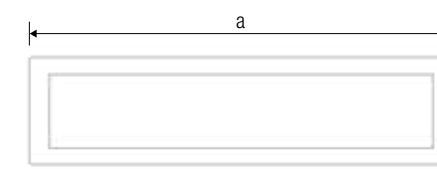

Ağırlık

Weight (kg)

33W	4,50
-----	------

Opsiyonel

Optional


Alçıpan Yayı	6	5.50
--------------	---	------





DKP sac gövde (0.5mm)
DKP sac çerçeve (0.7mm)
Polistiren difüzör

Mild steel body (0.5mm)
Mild steel frame (0.7mm)
Polystyrene diffuser

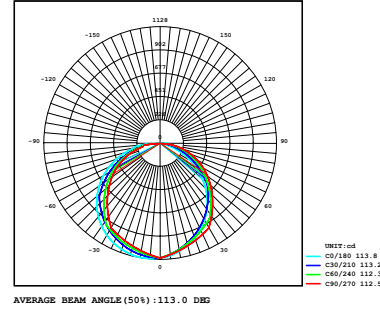

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED
Optik / Optical	: Tarak kart / Comb PCB

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renksel Geriverim Indexi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK05
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Koridor Fonksiyonlu / Corridor Function	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes
Difüzör / Diffuser	: PMMA



Sıva Üstü - 30x30



Sıva Üstü - 30x60



Sıva Üstü - 60x60




Sıva Üstü - 30x120

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468011-SÜ	11W	1.248	113.4 lm/w	32.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	300	300	70



Ağırlık

Weight (kg)


11W	1,50
-----	------

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468017-SÜ	17W	1.930	113.5 lm/w	51.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	600	300	70



Ağırlık

Weight (kg)


17W	2,85
-----	------

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468035-SÜ-SC	35W	4.020	114.8 lm/w	63.00
VL468044-SÜ-SC	44W	4.684	106.4 lm/w	64.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	600	600	70

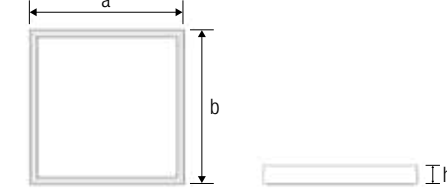

Ağırlık

Weight (kg)

35W - 44W	3,75
-----------	------

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL468033-SÜ	33W	3.570	108.1 lm/w	84.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1200	300	70



Ağırlık

Weight (kg)


33W	6,00
-----	------





DKP sac gövde
Temperli cam ve polistiren difüzör

Mild steel body
Tempered glass and polystyrene diffuser

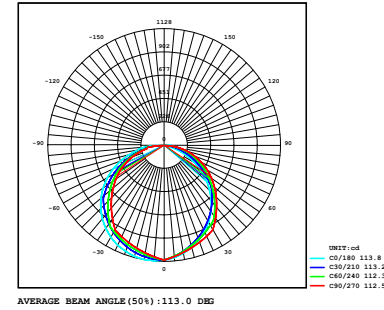

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Altı / Recessed Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED
Optik / Optical	: Tarak kart / Comb PCB

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkssel Geriverim Indexi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK07
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Koridor Fonksiyonlu / Corridor Function	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL467015	15W	1.519	101.3 lm/w	46.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

Standart	a	b	h
Standart	347	293	73



Ağırlık

Weight (kg)

Standart	Weight (kg)
15W	2,50




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL467024	24W	2.457	102.4 lm/w	53.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

Standart	a	b	h
Standart	595	295	73



Ağırlık

Weight (kg)

Standart	Weight (kg)
24W	4,50




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL467035	35W	3.563	101.8 lm/w	81.00
VL467045	45W	4.518	100.4 lm/w	83.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

Standart	a	b	h
Standart	595	595	73

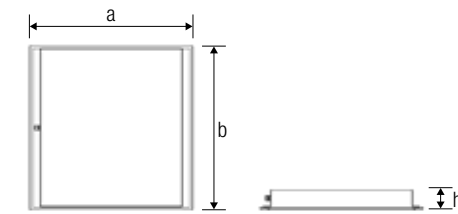

Ağırlık

Weight (kg)

Standart	Weight (kg)
35W - 45W	8,00



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL467034	34W	3.602	105.9 lm/w	109.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

Standart	a	b	h
Standart	1195	295	73




Ağırlık

Weight (kg)


Standart	Weight (kg)
34W	12,00



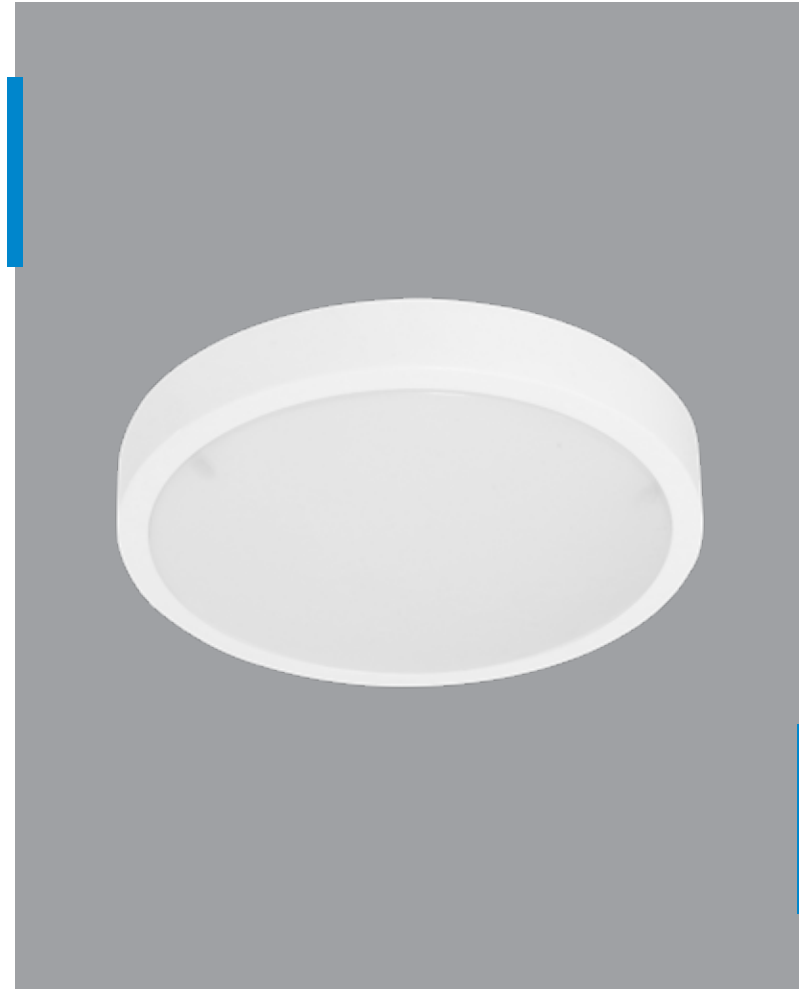

ABS gövde
Polikarbon cam

ABS body
Polycarbonate glass

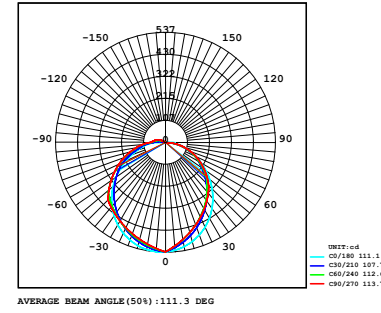

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı


Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Hayır / No
Sensör / Sensor	: Var / Yes

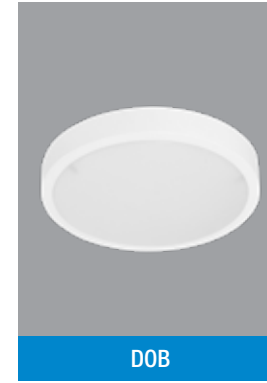

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL810020	20W	2.100	-	11.00
VL811020	20W	2.100	Radar Sensör / Radar Sensored	23.00
VL812019	19W	1.995	Radar Sensör + Kit (1-3 saat) / Radar Sensored + Emergency (1-3 hour)	24.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	260	260	66

Ağırlık

Weight (kg)

VL810020	0,55
VL811020	0,60
VL812019	0,65



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL811120	20W	2.100	Hareket Sensör / Motion Sensored	19.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	260	260	75

Ağırlık

Weight (kg)

VL811120	0,55
----------	------



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL812020	20W	2.100	Hareket Sensör + Kit (1-3 saat) Motion Sensored + Emergency (1-3 hour)	30.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	260	260	75

Ağırlık

Weight (kg)


VL812020	0,65
----------	------





DKP sac gövde
Polikarbon cam

Mild steel body
Polycarbonate glass

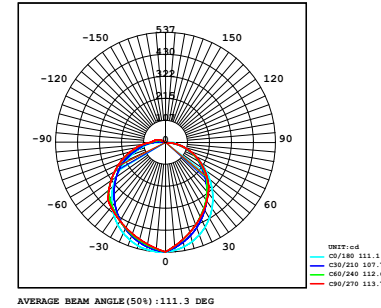

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 65
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri Other Features


Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı Kelvin



Opsiyonel Özellikler Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Hayır / No
Sensör / Sensor	: Var / Yes

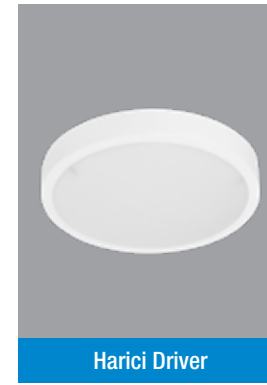


Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL810021-PL	21W	2.310	-	31.00
VL811021-PL	21W	2.310	Radar Sensör / Radar Sensored	43.00
VL812024-PL	24W	2.640	Radar Sensör + Kit (1-3 saat) / Radar Sensored + Emergency (1-3 hour)	80.00

Ölçüler

Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	260	260	66

Ağırlık

Weight (kg)	
VL810021-PL	0,95
VL811021-PL	1,00
VL812024-PL	1,25




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL811121-PL	21W	2.310	Hareket Sensör / Motion Sensored	39.00

Ölçüler

Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	260	260	75

Ağırlık

Weight (kg)	
VL811121-PL	1,00




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL812021-PL	21W	2.310	Hareket Sensör + Kit (1-3 saat) Motion Sensored + Emergency (1-3 hour)	76.00

Ölçüler

Dimensions (mm)	a	b	h
Standart	260	260	75

Ağırlık


Weight (kg)	
VL812021-PL	1,20





ABS gövde
Polikarbon cam

ABS body
Polycarbonate glass

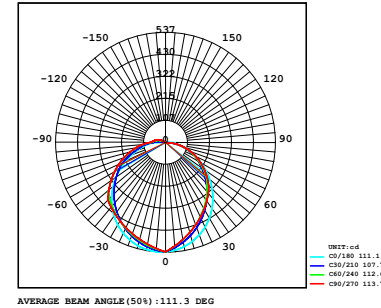

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Hayır / No
Sensör / Sensor	: Var / Yes



DOB

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL810018	18W	1.890	-	14.00
VL811018	18W	1.890	Radar Sensör / Radar Sensored	26.00
VL812023	23W	2.415	Radar Sensör + Kit (1-3 saat) / Radar Sensored + Emergency (1-3 hour)	28.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	300	300	85

Ağırlık

Weight (kg)

VL810018	0,65
VL811018	0,70
VL812023	0,80



DOB

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL811118	18W	1.890	Hareket Sensör / Motion Sensored	23.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	300	300	93

Ağırlık

Weight (kg)

VL811118	0,75
----------	------



DOB

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL812018	18W	1.890	Hareket Sensör + Kit (1-3 saat) Motion Sensored + Emergency (1-3 hour)	30.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	300	300	93

Ağırlık

Weight (kg)


VL812018	0,80
----------	------





ABS gövde
Polikarbon cam

ABS body
Polycarbonate glass

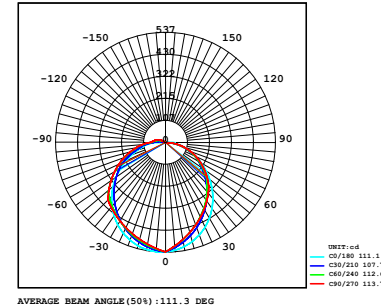

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: E27 Duy

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 1 / Class 1

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10

Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 2 / Class 2
----------------------------------	---------------------



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL810030	2xE27	-	-	12.50
VL811030	2xE27	-	Radar Sensör / Radar Sensored	24.50

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	300	300	85

Ağırlık

Weight (kg)

VL810030	0,75
VL811030	0,80



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL811130	2xE27	-	Hareket Sensör / Motion Sensored	22.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	300	300	93

Ağırlık

Weight (kg)

VL811130	0,85
----------	------



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL812030	2xE27	-	Hareket Sensör + Kit (1-3 saat) Motion Sensored + Emergency (1-3 hour)	29.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	300	300	93

Ağırlık

Weight (kg)


VL812030	0,90
----------	------





DKP sac gövde ve çerçeve
Temperli cam

Mild steel body and frame
Tempered glass

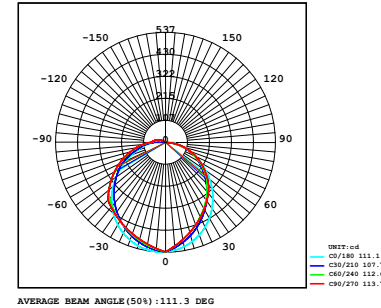

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Hayır / No
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Harici Driver

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL810022-LN	22W	2.420	-	33.00
VL811022-LN	22W	2.420	Radar Sensör / Radar Sensored	45.00
VL812025-LN	25W	2.750	Radar Sensör + Kit (1-3 saat) / Radar Sensored + Emergency (1-3 hour)	82.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
--	---	---	---

Standart	280	280	85
----------	-----	-----	----


Ağırlık

Weight (kg)

VL810022-LN	1,25
-------------	------

VL811022-LN	1,30
-------------	------

VL812025-LN	1,45
-------------	------



Harici Driver

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL811122-LN	22W	2.420	Hareket Sensör / Motion Sensored	41.00

Ölçüler

Dimensions (mm)


	a	b	h
--	---	---	---

Standart	280	280	105
----------	-----	-----	-----

Ağırlık

Weight (kg)

VL811122-LN	1,25
-------------	------



Harici Driver

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL812022-LN	22W	2.420	Hareket Sensör + Kit (1-3 saat) Motion Sensored + Emergency (1-3 hour)	78.00

Ölçüler

Dimensions (mm)


	a	b	h
--	---	---	---

Standart	280	280	105
----------	-----	-----	-----

Ağırlık

Weight (kg)


VL812022-LN	1,45
-------------	------





DKP sac gövde ve çerçeve
Temperli cam

Mild steel body and frame
Tempered glass

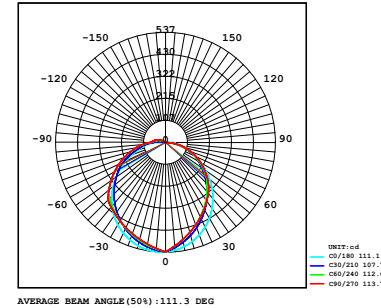

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: E27 Duy

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 1 / Class 1

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10

Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 2 / Class 2
----------------------------------	---------------------



E27 Duy Glop

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL810030-LN	2xE27	-	-	19.00
VL811030-LN	2xE27	-	Radar Sensör / Radar Sensored	35.50

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	280	280	85

Ağırlık

Weight (kg)

VL810030-LN	1,20
VL811030-LN	1,30



E27 Duy Glop

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL811130-LN	2xE27	-	Hareket Sensör / Motion Sensored	27.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	280	280	85

Ağırlık

Weight (kg)

VL811130-LN	1,30
-------------	------



E27 Duy Glop

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Açıklama Description	Fiyat Price (\$)
VL812030-LN	2xE27	-	Hareket Sensör + Kit (1-3 saat) Motion Sensored + Emergency (1-3 hour)	37.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	280	280	85

Ağırlık

Weight (kg)


VL812030-LN	1,35
-------------	------





Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Opal difüzör

Aluminium body
Electrostatic powder coated
Opal diffuser

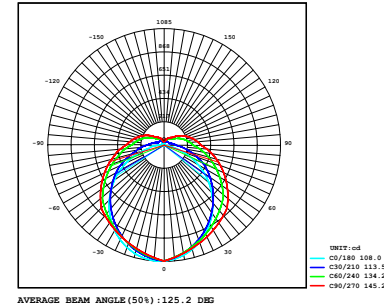

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Siva Altı / Recessed Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK05
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL491008	8W	805	100.6 lm/w	13.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

Standart	a	b	h	d
Standart	98	98	32	70

Ağırlık

Weight (kg)

Standart	8W	0,15
----------	----	------



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL491012	12W	1.204	100.3 lm/w	14.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

Standart	a	b	h	d
Standart	120	120	32	90

Ağırlık

Weight (kg)

Standart	12W	0,20
----------	-----	------



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL491018	18W	1.810	100.5 lm/w	20.50
VL491024	24W	2.408	100.3 lm/w	21.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

Standart	a	b	h	d
Standart	180	180	32	145

Ağırlık

Weight (kg)


Standart	18W	0,30
Standart	24W	0,30





Alüminyum gövde, DKP sac çerçeve
Elektrostatik toz boyalı
Opal difüzör

Aluminium body, Mild steel Frame
Electrostatic powder coated
Opal diffuser

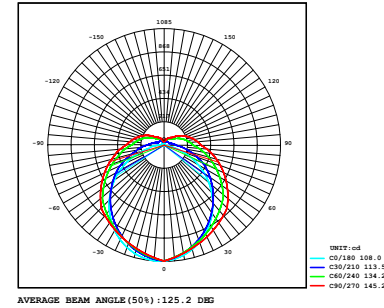

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkssel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK05
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL491008-SÜ	8W	805	100.6 lm/w	19.50

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	100	100	50

Ağırlık

Weight (kg)

8W	0,30



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL491012-SÜ	12W	1.204	100.3 lm/w	22.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	126	126	52

Ağırlık

Weight (kg)

12W	0,40



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL491018-SÜ	18W	1.810	100.5 lm/w	30.00
VL491024-SÜ	24W	2.408	100.3 lm/w	31.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	190	190	54

Ağırlık

Weight (kg)


18W	0,60
24W	0,60





DKP sac gövde
Elektrostatik toz boyalı
Opal difüzör

Mild steel body
Electrostatic powder coated
Opal diffuser

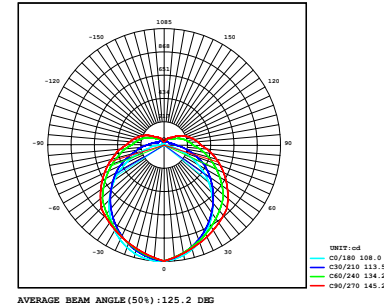

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Siva Altı / Recessed Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.9
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK02
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Sürücü Driver	Fiyat Price (\$)
VL492008-DOB	8W	446	Dahili / Internal	3.80
VL492108	8W	446	Harici / External	6.50

Ölçüler


Dimensions (mm)

Standart	a	b	h	d
----------	---	---	---	---

Ağırlık

Weight (kg)

8W (DOB)	0,05
8W	0,10



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Sürücü Driver	Fiyat Price (\$)
VL492012-DOB	12W	792	Dahili / Internal	4.40
VL492112	12W	792	Harici / External	7.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

Standart	a	b	h	d
----------	---	---	---	---

Ağırlık

Weight (kg)

12W (DOB)	0,10
12W	0,15



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Sürücü Driver	Fiyat Price (\$)
VL492018-DOB	18W	1.188	Dahili / Internal	5.50
VL492118	18W	1.188	Harici / External	8.50

Ölçüler


Dimensions (mm)

Standart	a	b	h	d
----------	---	---	---	---

Ağırlık

Weight (kg)

18W (DOB)	0,15
18W	0,20



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Sürücü Driver	Fiyat Price (\$)
VL492024-DOB	24W	1.584	Dahili / Internal	7.50
VL492124	24W	1.584	Harici / External	10.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

Standart	a	b	h	d
----------	---	---	---	---

Ağırlık

Weight (kg)


24W (DOB)	0,25
24W	0,30





Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı çerçeve
Opal difüzör

Aluminium body
Electrostatic powder coated frame
Opal diffuser

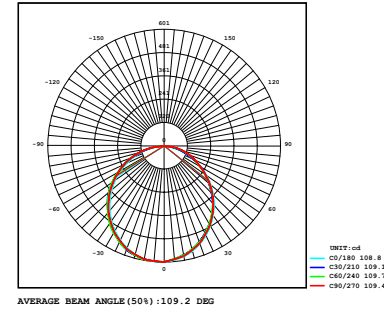

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 40
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Altı / Recessed Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK08
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL493008	8W	800	100.0 lm/w	16.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h	d
Standart	115	115	43	90

Ağırlık

Weight (kg)

	8W	0,25
--	----	------



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL493012	12W	1.200	100.0 lm/w	21.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h	d
Standart	145	145	45	125

Ağırlık

Weight (kg)

	12W	0,35
--	-----	------



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL493018	18W	1.800	100.0 lm/w	28.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h	d
Standart	190	190	55	165

Ağırlık

Weight (kg)


	18W	0,45
--	-----	------





Alüminyum gövde
Opal difüzör

Aluminium body
Opal diffuser

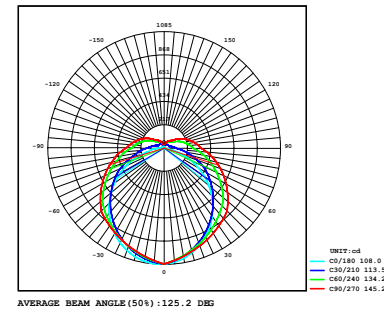

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 54
Kullanım Şekli / Usage	: Sarkıt / Pendant
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour


Renk Sıcaklığı
Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes

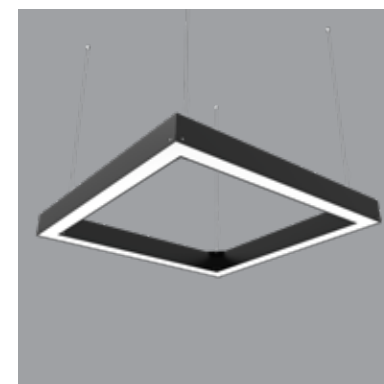

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL564040	40W	3.138	78.4 lm/w	130.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

Standart	a	b	h
Standart	400	400	94

Ağırlık

Weight (kg)

Standart	40W	3,00
----------	-----	------

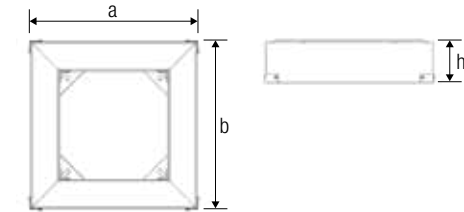

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL564060	60W	4.512	75.2 lm/w	195.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

Standart	a	b	h
Standart	650	650	94

Ağırlık

Weight (kg)

Standart	60W	5,50
----------	-----	------

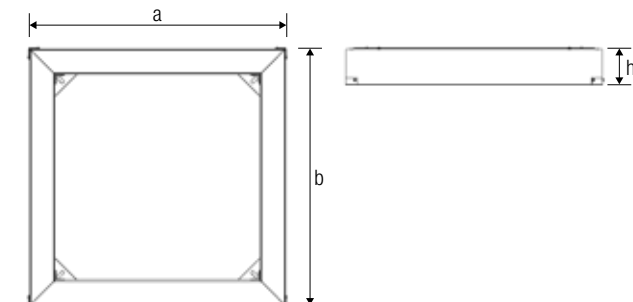

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL564100	100W	7.471	74.7 lm/w	375.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

Standart	a	b	h
Standart	1200	1200	94

Ağırlık

Weight (kg)


Standart	100W	10,00
----------	------	-------

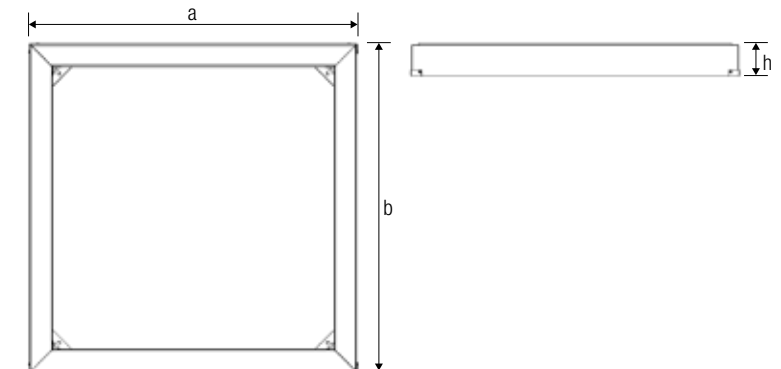



Alüminyum gövde
Opal difüzör

Aluminium body
Opal diffuser

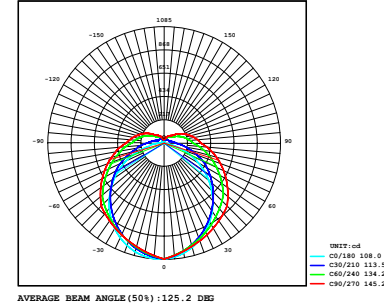

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 54
Kullanım Şekli / Usage	: Sarkıt / Pendant
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı
Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL566040	40W	3.138	78.4 lm/w	82.00

Ölçüler



Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	400	400	80

Ağırlık

Weight (kg)

40W	2,50

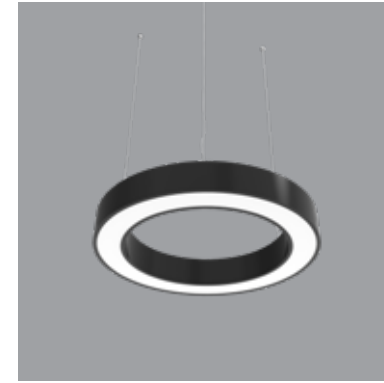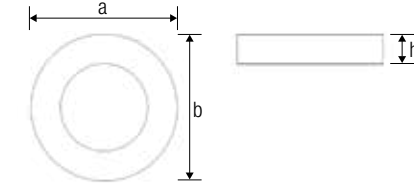

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL566060	60W	4.512	75.2 lm/w	118.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	600	600	80

Ağırlık

Weight (kg)

60W	3,00

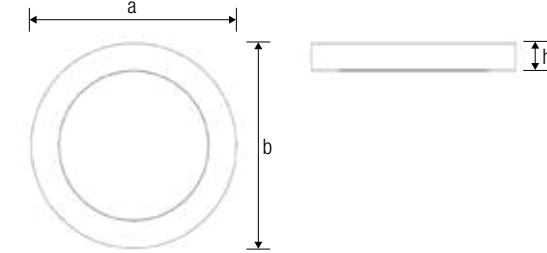

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL566100	100W	7.471	74.7 lm/w	165.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	900	900	80

Ağırlık

Weight (kg)

100W	4,00

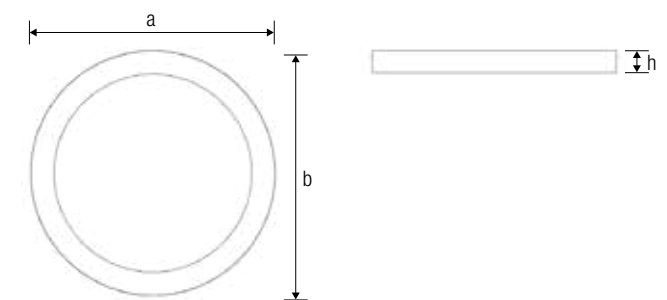


Rozans Rozans	Adet Piece	Fiyat Price (\$)
VL564EK1	1	3.00



Alüminyum gövde
Opal difüzör

Aluminium body
Opal diffuser

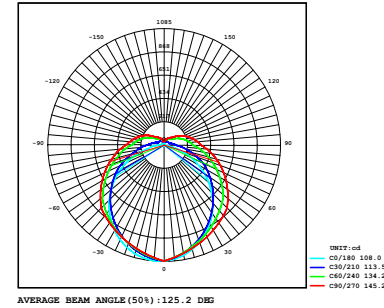

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 54
Kullanım Şekli / Usage	: Sarkıt / Pendant
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkset Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı
Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL565040	40W	3.138	78.4 lm/w	130.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	400	400	80

Ağırlık

Weight (kg)

40W	3,00

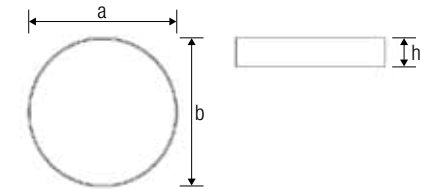

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL565060	60W	4.512	75.2 lm/w	195.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	600	600	80

Ağırlık

Weight (kg)

60W	3,50

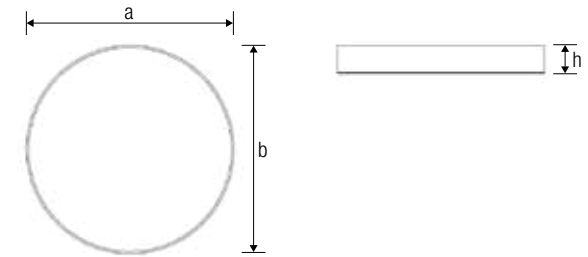

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL565100	100W	7.471	74.7 lm/w	300.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	900	900	80

Ağırlık

Weight (kg)

100W	4,50

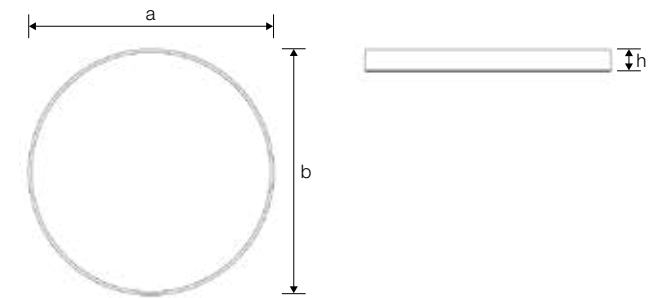

PROTON

LED IP40

6W
510 lm
220-240 V
50-60 Hz
20°C / +45°C
Kg :0,08

3000K
4000K
6500K

VL202106 6 W 666 lm 327 x 30 x 37 15.00 \$

PROTON

LED IP40

12W
1200 lm
220-240 V
50-60 Hz
20°C / +45°C
Kg :0,12

3000K
4000K
6500K

VL202112 12 W 1320 lm 602 x 30 x 37 22.00 \$

Acil Durum Kiti (1 saat)
Emergency Kit (1 hour)

VL111001 19.00 \$

Acil Durum Kiti (3 saat)
Emergency Kit (3 hour)

VL111003 22.00 \$

PUNTO

YENİ IP65

E27 Duy
220-240 V
50-60 Hz
20°C / +45°C

VL203001 E27 3.00 \$

PUNTO

YENİ IP65

E27 Duy
220-240 V
50-60 Hz
20°C / +45°C

VL203002 E27 43.00 \$

360° Haraket Sensörü
360° Motion Sensor

Sıva üstü
Surface Mounted

VL112001 8.50 \$

360° Haraket Sensörü
360° Motion Sensor

Sıva altı
Recessed Mounted

VL112002 8.50 \$

MİRA APLİK

YENİ IP65

GU-10
220-240 V
50-60 Hz
20°C / +45°C

VL20010-GU 1xGU10 65 x 65 x 80 mm 17.00 \$

MİRA APLİK

YENİ IP65

2xGU-10
220-240 V
50-60 Hz
20°C / +45°C

VL20210-GU 2xGU10 65 x 65 x 180 mm 20.00 \$

Varlık Sensörü
Presence Sensor

Sıva Üstü
Surface Mounted

VL112005 18.00 \$

Radar Sensörü
Radar Sensor

Zaman ayarlı
Timed

VL112003 10.00 \$

MİRA V2 APLİK

LED IP40

7W
500 lm
220-240 V
50-60 Hz
20°C / +45°C
Kg :0,12

3000K
4000K
6500K

VL202007 7 W 500 lm 350 x 250 x 120 21.00 \$

ARTEMİS

YENİ IP40

E27 Duy
220-240 V
50-60 Hz
20°C / +45°C

VL572027 E27 75.00 \$

Mini Sensörü
Mini Sensor

VL112004 13.00 \$

LED Sürücü
LED Driver

Yavuz Marka

VL114050	50W	Yavuz Driver	6.50 \$
VL114100	100W	Yavuz Driver	9.00 \$
VL114150	150W	Yavuz Driver	12.00 \$
VL114200	200W	Yavuz Driver	16.00 \$

YENİ

2x15W Sac Gövde Acil Aydınlatma

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

EMERGENCY LIGHTING LUMINAIRE

IP20
2x15W Acil Aydınlatma

✓ Sac gövde
Sheet body

✓ 3 saat çalışma
3 hours of work

✓ Hareketli başlık
Moving head


- 180 derece yön ayarlı LED far
- SMD Power LED uygulaması
- Uzun LED ömrü (30.000 saat)
- Anahtarlanmayan fazın kesilmesiyle devreye girme
- Acil durumda 3 saat çalışma süresi
- Yeşil LED'li batarya şarj göstergesi
- Acil durum test butonu
- Bakım gerektirmeyen Kurşun Asit Akü
- Akü aşırı şarj ve deşarj koruması
- Sabit gerilimli, akım korumalı şarj devresi
- Duvara montaj imkânı
- Acil durum far on - off anahtarı
- Elektrostatik toz boyalı sac gövde
- İsteğe bağlı 110 VAC uyumluluğu



VL916015 **2x15W** **190\$**

ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

EMERGENCY DIRECTION LUMINAIRE

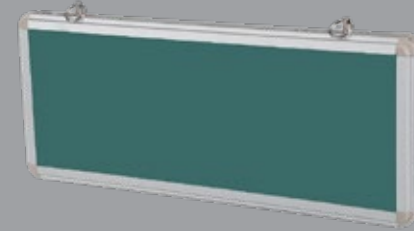

Yönlendirme Etiketi Seçim Tablosu
Routing Label Selection Chart



VL916001



VL916002



VL916003

- Alüminyum gövde
- Polikarbon köşe
- SMD LED uygulaması
- Acil durum test butonu
- Yeşil LED'li batarya şarj göstergesi
- Tavana ve asma tavana uygulama

IP20 220-240 V 50-60 Hz

3W Acil Çıkış (3 saat) / Emergency Exit (3 hour) **20,00\$**

ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

EMERGENCY DIRECTION LUMINAIRE



Yönlendirme Etiketi Seçim Tablosu
Routing Label Selection Chart

EXIT VL917001	↓EXIT VL917002	EXIT↓ VL917003	↑EXIT VL917004	EXIT↑ VL917005	EXIT→ VL917006	←EXIT VL917007
ÇIKIŞ VL917011	↓ÇIKIŞ VL917012	ÇIKIŞ↓ VL917013	↑ÇIKIŞ VL917014	ÇIKIŞ↑ VL917015	ÇIKIŞ→ VL917016	←ÇIKIŞ VL917017
EXIT ÇIKIŞ VL917021	↓EXIT ÇIKIŞ VL917022	EXIT ÇIKIŞ↓ VL917023	EXIT ÇIKIŞ↑ VL917024	EXIT ÇIKIŞ→ VL917025	EXIT ÇIKIŞ← VL917026	EXIT ÇIKIŞ↖ VL917027
ACİL ÇIKIŞ VL917031	↓ACİL ÇIKIŞ VL917032	ACİL ÇIKIŞ↓ VL917033	↑ACİL ÇIKIŞ VL917034	ACİL ÇIKIŞ↑ VL917035	ACİL ÇIKIŞ→ VL917036	←ACİL ÇIKIŞ VL917037
↑ VL917041	↓ VL917042	→ VL917043	↘ VL917044	↗ VL917045		
↖ VL917046	↗ VL917047	← VL917048	↘ VL917049	↗ VL917050		

- Tek veya çift yüzü
- Polikarbon gövde
- Yönlendirme işareti etiketli şeffaf pleksiglas
- SMD LED uygulaması
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı
- Batarya aşırı şarj ve deşarj koruması
- Tavana, duvara veya asma tavana uygulama

IP20 220-240 V 50-60 Hz

3W Acil Çıkış (3 saat) / Emergency Exit (3 hour) **17,00\$**

SOLAR AYDINLATMA


Solar aydınlatma sistemleri, aydınlatma için ihtiyaç olan enerjiyi güneşten alan ürünlerdir. Güneş enerjisi ile çalışan lambalar sayesinde aydınlatma ürünlerini prize takmanız gerekmez diğer bir deyişle elektrik enerjisine ihtiyacınız olmaz.

Solar lighting systems are products that take the energy needed for lighting from the sun. Thanks to the lamps working with solar energy, you do not need to plug the lighting products into the socket, in other words, you do not need electrical energy.



Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon modül lens
Monokristal solar panel

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Polycarbonate module lens
Monocrystalline solar panel

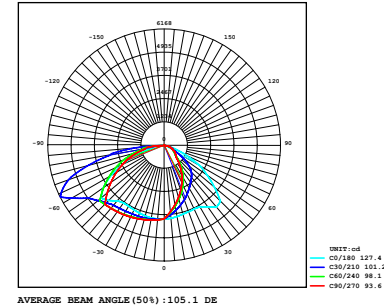

Ürün Özellikleri Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Direk Montaj / Pole Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED
Sensör / Sensor	: Var / Yes

Diğer Özellikleri Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes

Renk Sıcaklığı Kelvin




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
VL801050	50W	1.000	5,50	177.00
VL801100	100W	2.000	6,00	220.00
VL801150	150W	3.000	6,00	310.00

Ölçüler Dimensions (mm)


	a	b	h
Standart	382	178	225

Konsol Console (mm)

Haraketli /Sliding	Ø64
--------------------	-----




Haraketli Konsol Moveable console

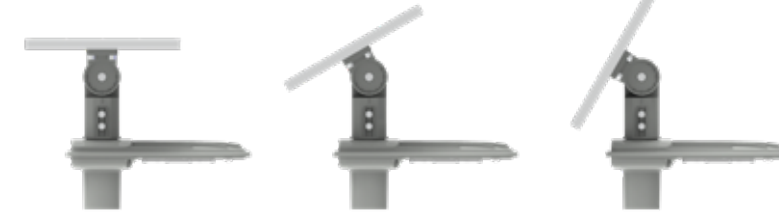



ABS gövde
Polikarbon modül lens

ABS body
Polycarbonate module lens

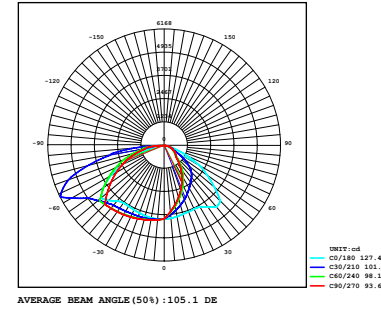

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Direk Montaj / Pole Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED
Sensör / Sensor	: Var / Yes

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Yok / No

Renk Sıcaklığı
Kelvin




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
VL802050	50W	1.000	2,00	95.00
VL802100	100W	2.000	2,00	100.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	530	220	64




Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
VL802150	150W	3.000	4,50	115.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	630	220	64

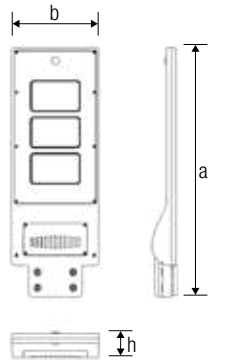

EX-PROOF AYDINLATMA EX-PROOF LIGHTING

İş güvenliğinin sağlanabilmesi için, bazı tesislerde diğerlerinden farklı olarak özel önlemler almak gerekebilir. Patlayıcı maddelerin bulunduğu veya patlamalara sebep olacak durumların oluşabileceği ortamlarda, kıvılcım ve ark engelleyici elektrikli aletler kullanılmalıdır. Ex-proof olarak tanımlanan ürünler, patlamaya karşı koruma sağlar. Patlama tehlikesi bulunan ortamların aydınlatılmasında ex-proof armatürler kullanılarak güvenli bir çalışma ortamı sunulur. Ex-proof ürünlerin ATEX (ATmosphere EXplosive) sertifikalı olma zorunluluğu vardır. Yangını ve patlamaları önleyici tedbirler alınarak uluslararası iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarının uygulanması esas alınmıştır.

In order to ensure occupational safety, it may be necessary to take special precautions in some facilities, unlike others. In environments where explosive materials are present or situations that may cause explosions may occur, spark and arc preventer electrical tools should be used. Products defined as ex-proof provide protection against explosion. A safe working environment is provided by using ex-proof luminaires in the lighting of explosion-hazardous environments. Ex-proof products have to be ATEX (ATmosphere EXplosive) certified. It is based on the implementation of international occupational safety and worker health rules by taking measures to prevent fire and explosions.


ZONE 2 - ZONE 22 BELGELİ



Zone 2 / 22
Standard Standard
II 3G Ex ec IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc

Gaz patlama koruması / Gas explosion protection : ZONE 2
Toz patlama koruması / Dust explosion protection : ZONE 22

Polikarbon yekpare gövde
Polikarbon cam
Alüminyum kapak
Polycarbonate monolithic body
Polycarbonate glass
Aluminium cover

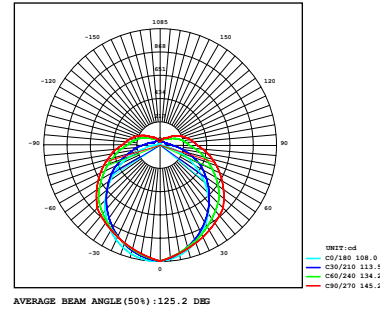

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Mid Power LED

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 2 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renkssel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +50°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı

Kelvin



Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes



ZONE 2 / ZONE 22

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569020-EX	20W	2.430	121.5 lm/w	95.00
VL569030-EX	30W	3.654	121.8 lm/w	100.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	687	130	116

Ağırlık

Weight (kg)

20W	3,00
30W	3,00



ZONE 2 / ZONE 22

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL569040-EX	40W	4.984	124.6 lm/w	140.00
VL569050-EX	50W	6.175	123.5 lm/w	145.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1293	130	116

Ağırlık

Weight (kg)

40W	4,50
50W	4,50

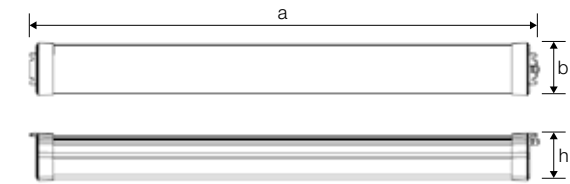

ZONE 2 - ZONE 22 BELGELİ



Zone 2 / 22
Standard Standart
II 3G Ex ec IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc

Gaz patlama koruması / Gas explosion protection : ZONE 2
Toz patlama koruması / Dust explosion protection : ZONE 22

Polikarbon yekpare gövde
Polikarbon cam
Alüminyum kapak

Polycarbonate monolithic body
Polycarbonate glass
Aluminium cover



Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 66
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: Floresan / Fluorescent

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekans / Input Frequency	: 50-60 Hz
Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 1 / Class 1

Diğer Özellikleri

Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +50°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK09
Duy / Bulb Holder	: T8

Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Koruma Sınıfı / Protection Class	: Sınıf 2 / Class 2
----------------------------------	---------------------



ZONE 2 / ZONE 22



ZONE 2 / ZONE 22

Kod Code	Güç Power	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
VL569118-EX	1x18W	3,00	185.00
VL569218-EX	2x18W	3,00	185.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	687	130	116





Kod Code	Güç Power	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
VL569136-EX	1x36W	4,50	230.00
VL569236-EX	2x36W	4,50	230.00

Ölçüler

Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	1293	130	116

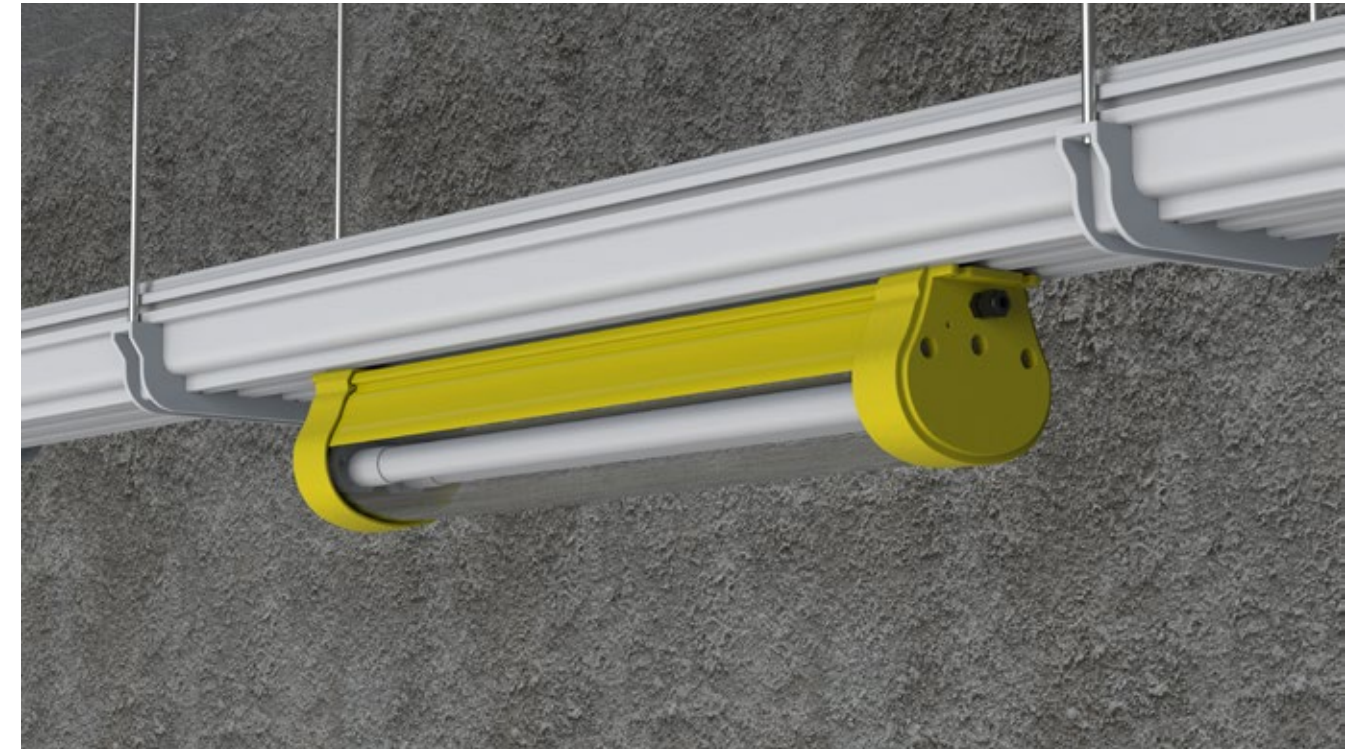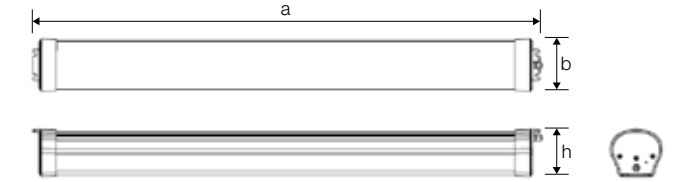

ZONE 1 - ZONE 21 BELGELİ




Zone 1 / 21
Standard Standart
II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T135°C Db

Gaz patlama koruması / Gas explosion protection : ZONE 1
Toz patlama koruması / Dust explosion protection : ZONE 21

Alüminyum enjeksiyon gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium injection body
Electrostatic powder coated
Tempered glass

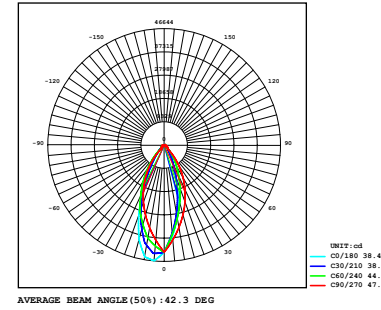

Ürün Özellikleri

Product Features

IP Koruma Sınıfı / IP Protection Class	: IP 67
Kullanım Şekli / Usage	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Işık Kaynağı / Source of Light	: High Power LED
Optik / Optical	: Lens

Elektriksel Özellikleri

Electrical Properties

Giriş Gerilimi / Input Voltage	: 220-240 V
Giriş Frekansı / Input Frequency	: 50-60 Hz
Max. Gerilim Dayanımı / Max. Voltage Strength	: 10 kV
Sürüş Akımı / Driving Current	: 700 mA
Güç Faktörü / Power Factor	: > 0.95
Renk Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	: > 80

Diğer Özellikleri

Other Features



Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Heat Range	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım (IK) / Impact Resistance	: IK10
Led Ömrü / Led Life	: 100.000 saat / hour

Renk Sıcaklığı
Kelvin

Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Renk Sıcaklığı / Kelvin	: 3000K - 4000K - 6500K
DALI	: Var / Yes
Sensör / Sensor	: Var / Yes

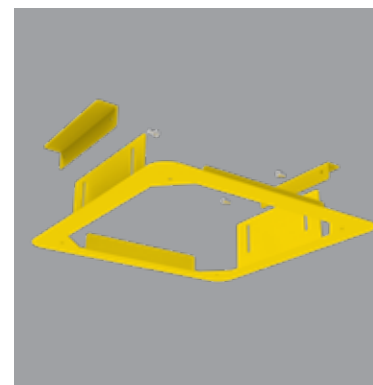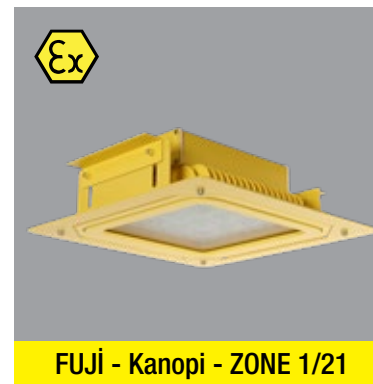

*Çerçeve görünümü ve teknik çizimi

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL511100-EX	100W	14.047	140.4 lm/w	455.00
VL511150-EX	150W	19.352	129.0 lm/w	490.00
VL511200-EX	200W	28.338	141.6 lm/w	515.00
VL511250-EX	250W	34.131	136.5 lm/w	550.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	354	380	120

Ağırlık

Weight (kg)

100W-150W	9,00
200W-250W	9,00

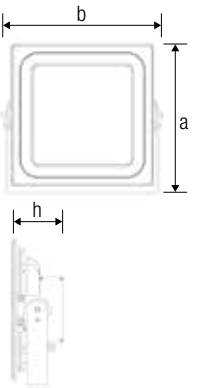

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL511100-EX-YT	100W	14.047	140.4 lm/w	455.00
VL511150-EX-YT	150W	19.352	129.0 lm/w	490.00
VL511200-EX-YT	200W	28.338	141.6 lm/w	515.00
VL511250-EX-YT	250W	34.131	136.5 lm/w	550.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	b	h
Standart	335	350	173

Ağırlık

Weight (kg)

100W-150W	9,00
200W-250W	9,00

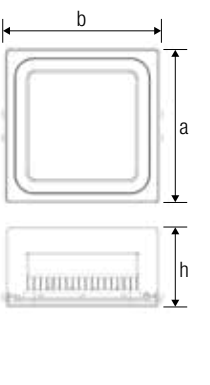

Kod Code	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Verimlilik Efficiency	Fiyat Price (\$)
VL511060-EX-C	60W	9.152	152.5 lm/w	520.00
VL511075-EX-C	75W	11.069	147.5 lm/w	525.00
VL511090-EX-C	90W	12.868	142.9 lm/w	530.00

Ölçüler


Dimensions (mm)

	a	a	h	d
Standart	409	409	91	124

Ağırlık

Weight (kg)

60W	10,00
75W	10,00
90W	10,00

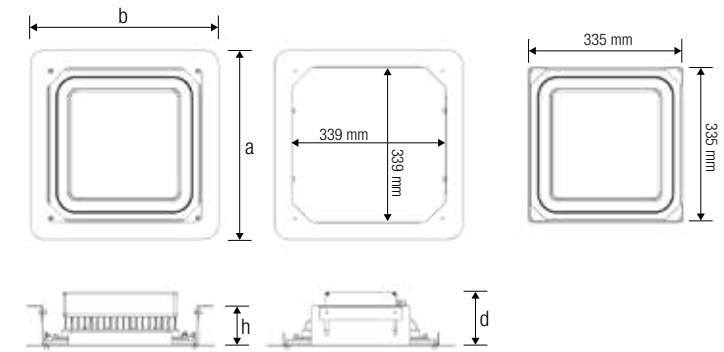

POLYESTER PANOLAR

POLYESTER ENCLOSURES

► Polyester panolar boya ve bakım gerektirmemektedir. Rutubet, toz ve darbe gibi çevresel faktörlerden bu panolar etkilenmemektedir. Olumsuz hava şartları ve mekanik darbe ihtimali bulunan ortamlarda polyester panolar tercih edilmektedir.

Polyester panels do not require painting and maintenance. These panels are not affected by environmental factors such as humidity, dust and impact. Polyester panels are preferred in environments where adverse weather conditions and mechanical impact are likely.

TABAN SACLI CTP CAM ELYAF TAKVIYELI POLYESTER PANOLAR

GRP FIBERGLASS REINFORCED POLYESTER ENCLOSURES WITH MOUNTING PLATES



PLY 2030

Taban Sacli Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- dökme conta ve mühür kapaklı / foam gasket and sealed door
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

200x300x140 mm 2,82 kg 33.00 \$



PLY 3040

Taban Sacli Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- dökme conta ve mühür kapaklı / foam gasket and sealed door
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

300x400x170 mm 4,51 kg 47.00 \$



PLY 3550

Taban Sacli Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- dökme conta ve mühür kapaklı / foam gasket and sealed door
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

350x500x170 mm 6,49 kg 68.00 \$



PLY 4060

Taban Sacli Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- dökme conta ve mühür kapaklı / foam gasket and sealed door
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

400x600x220 mm 8,68 kg 90.00 \$



PLY 5070

Taban Sacli Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- dökme conta ve mühür kapaklı / foam gasket and sealed door
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

500x700x230 mm 14,73 kg 132.00 \$



PLY 6080

Taban Sacli Pano

Enclosure With Mounting Plate


- siva üstü / surface mounted
- dökme conta ve mühür kapaklı / foam gasket and sealed door
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

600x800x275 mm 17,80 kg 165.00 \$



POLYESTER TABAN SACLI PANOLAR

POLYESTER ENCLOSURES WITH MOUNTING PLATES

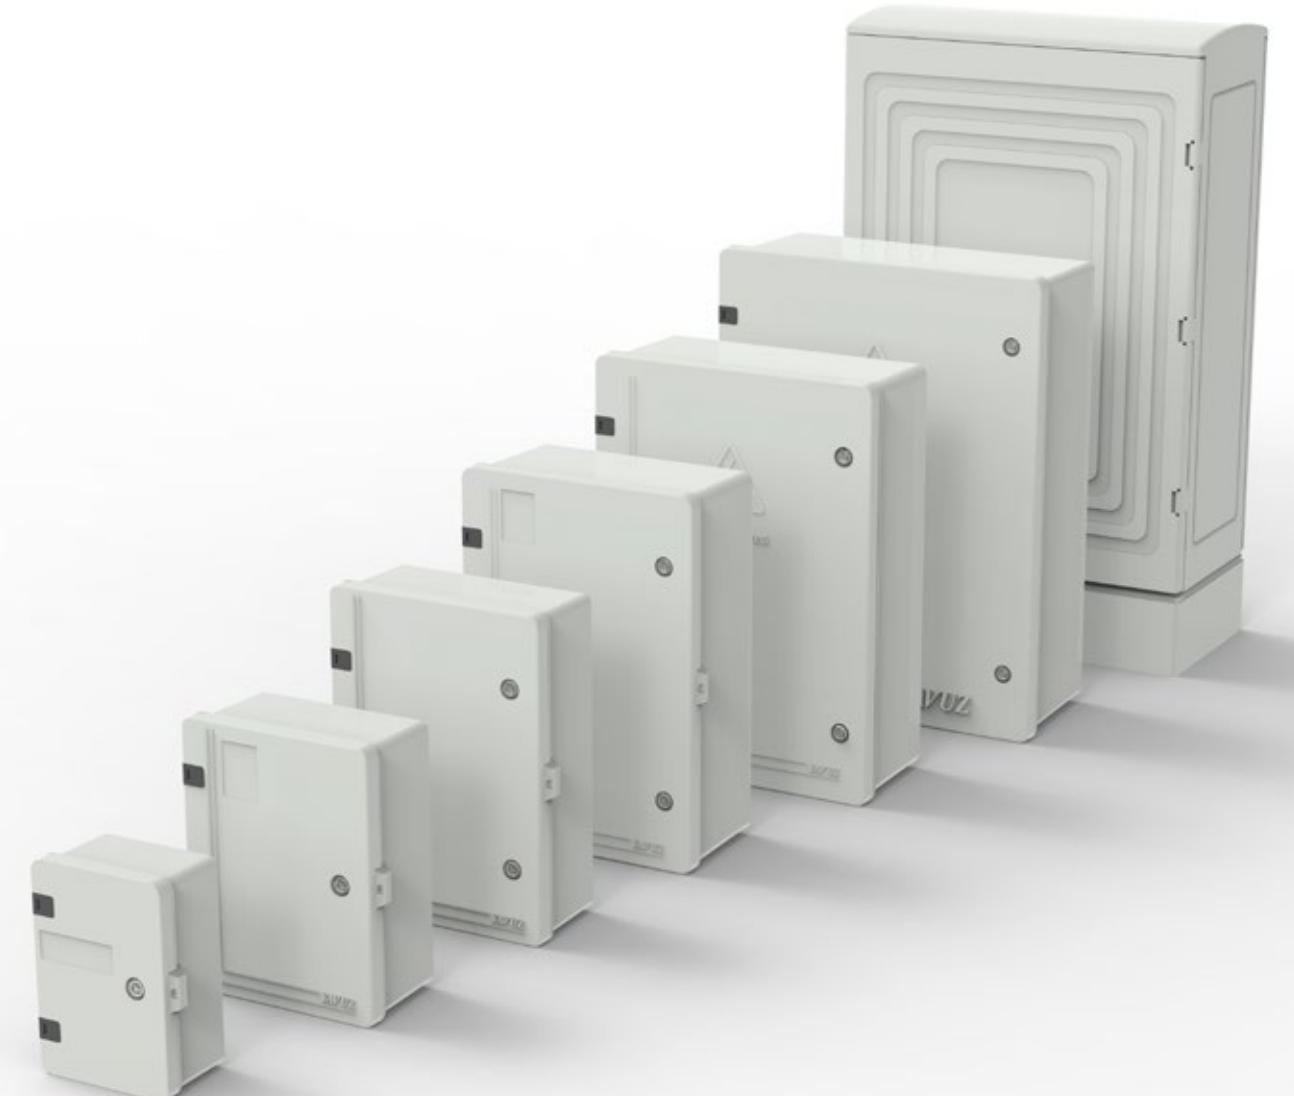

POLYESTER PANOLAR
POLYESTER ENCLOSURES

TABAN SACLI CTP CAM ELYAF TAKVİYELİ POLYESTER PANOLAR

GRP FIBERGLASS REINFORCED POLYESTER ENCLOSURES WITH MOUNTING PLATES



PLYS 7011

Taban Sacli Pano

Enclosure With Mounting Plate

- zemin montaj / floor mount
- dökme conta / foam gasket
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

700x1100x350 mm 45,00 kg 365.00 \$




PLYS 7011-P

Panel Tipi Pano

Plate Type Enclosures

- zemin montaj / floor mount
- dökme conta / foam gasket
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

700x1100x350 mm 45,00 kg 346.00 \$

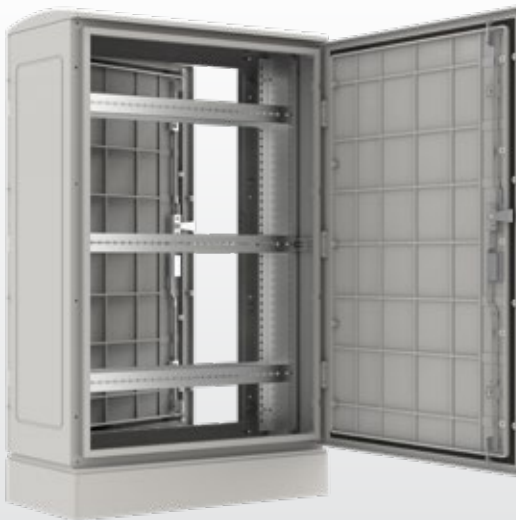

PLYS 7011-Ç

Çift Yönlü Panel Tipi Pano

Double Side Plate Type Enclosures

- zemin montaj / floor mount
- dökme conta / foam gasket
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

700x1100x350 mm 46,00 kg 400.00 \$



MODÜLER SİSTEM

TABAN SACLI POLYESTER PANO

Modular System Polyester Board With Mounting Plate Enclosures



1. Birleştirme çırtaları
2. Yan kapaklar
3. Arka kapak
4. Şapka
5. Kapı
6. Kilit ve mekanizma
7. Baza
8. Kızak
9. Montaj kulağı
10. Taban sacı



POLYESTER PANOLAR
POLYESTER ENCLOSURES

CTP CAM ELYAF TAKVİYELİ POLYESTER SAYAÇ PANOLARI

GRP GLASS FIBER REINFORCED POLYESTER METER ENCLOSURES



PLYS 218
Monofaze Sayaç Panosu
Monophase Meter Enclosures



- siva üstü / surface mounted
- dökme conta ve mühür kapaklı / foam gasket and sealed door
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

200x300x140 mm 3,13 kg 40.00 \$



PLYS 228-1
Nh Kofra Panosu
Nh Cutout Panel



- siva üstü / surface mounted
- dökme conta ve mühür kapaklı / foam gasket and sealed door
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

200x300x140 mm 5,18 kg 80.00 \$



PLYS 219
Trifaze Sayaç Panosu
Three - Phase Meter Panel



- siva üstü / surface mounted
- dökme conta ve mühür kapaklı / foam gasket and sealed door
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

300x400x170 mm 5,06 kg 56.00 \$



PLYS 220
Trifaze Sayaç Panosu
Triphase Meter Panel



- siva üstü / surface mounted
- dökme conta ve mühür kapaklı / foam gasket and sealed door
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

350x500x170 mm 7,28 kg 80.00 \$



PLYS 221
X5 Kombi Sayaç Panosu
X5 Combi Meter Panel



- siva üstü / surface mounted
- dökme conta ve mühür kapaklı / foam gasket and sealed door
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

400x600x220 mm 9,58 kg 102.00 \$



PLYS 228
Yük Kesici + Kofra Panosu
Load Breaker + Cutout Panel



- siva üstü / surface mounted
- dökme conta ve mühür kapaklı / foam gasket and sealed door
- paslanmaz, boya ve bakım gerektirmez / rustproof, paint and maintenance free
- elektrik iletmez, yalıtıcıdır / does not conduct electricity and excellent insulation
- alev iletmez ve kendiliğinden söner / halogen free, self-extinguishing
- rutubet, nem barındırmaz / no humidity

200x300x140 mm 5,18 kg 130.00 \$



PLASTİK PANOLAR

PLASTIC ENCLOSURES

► Abs elektrik panosu, elektrik pano modeller arasında, dışarıdan gelen fizyolojik etkilere karşı en sağlam gereçlerden imal edilmiş elektrik panosudur. Abs panolar çok farklı sektörlerde ve çok farklı alanlarda kullanılabilirler.

Abs electrical panel is the electrical panel made of the most durable equipment against external physiological effects among the electrical panel models. ABS panels can be used in many different sectors and in many different areas.

TABAN SACLI ABS PANOLAR

ABS ENCLOSURES WITH MOUNTING PLATES



POLİ 022

Taban Saclı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



250x300x152 mm 1,57 kg 15.50 \$



POLİ 023

Taban Saclı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



300x400x170 mm 2,38 kg 26.00 \$



POLİ 024

Taban Saclı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



400x500x203 mm 4,60 kg 44.00 \$



POLİ 046

Taban Saclı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



400x600x242 mm 5,64 kg 52.00 \$



POLİ 025

Taban Saclı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



500x700x225 mm 8,35 kg 78.00 \$



POLİ 068

Taban Saclı Pano

Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



600x800x260 mm 12,15 kg 166.00 \$

TABAN SACLI ABS PANOLAR

ABS Enclosures With Mounting Plates



PLASTİK PANOLAR
PLASTIC ENCLOSURES

ŞEFFAF KAPAKLI TABAN SACLI ABS PANOLAR

TRANSPARENT COVER ABS ENCLOSURES WITH MOUNTING PLATES



POLİ 020
Taban Saclı Pano
Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- Contalı kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



235x435x115 mm 1,82 kg 17.00 \$



POLİ 021
Taban Saclı Pano
Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- Contalı kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



355x560x143 mm 3,50 kg 32.00 \$



POLİ 021

ŞEFFAF KAPAKLI TABAN ABS SACLI PANOLAR Transparent Cover ABS Enclosure With Mounting Plates



ŞEFFAF KAPAKLI TABAN SACLI ABS PANOLAR

TRANSPARENT COVER ABS ENCLOSURES WITH MOUNTING PLATES



POLİ 026
Taban Saclı Pano
Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- Contalı kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



250x300x152 mm 1,67 kg 17.00 \$



POLİ 027
Taban Saclı Pano
Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- Contalı kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



300x400x170 mm 2,48 kg 28.00 \$



POLİ 028
Taban Saclı Pano
Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- Contalı kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



400x500x203 mm 4,82 kg 47.00 \$



POLİ 047
Taban Saclı Pano
Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- Contalı kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



400x600x242 mm 5,64 kg 54.00 \$



POLİ 029
Taban Saclı Pano
Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- Contalı kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



500x700x225 mm 8,35 kg 85.00 \$



POLİ 069
Taban Saclı Pano
Enclosure With Mounting Plate

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- Contalı kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



600x800x260 mm 12,74 kg 192.00 \$



POLİ 034
Taban Saclı Pano
Enclosure With Mounting Plate

- siva altı / recessed mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- Contalı kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



250x375x126 mm 1,52 kg 17.00 \$

ŞEFFAF KAPAKLI TABAN SACLI ABS PANOLAR

Transparent Cover ABS Enclosures With Mounting Plates



SIVA ÜSTÜ SİGORTA KUTULARI

SURFACE MOUNTED MCB BOXES



POLİ 007 Sigorta Kutusu MCB Boxes

12 modül kapasiteli
12 modules capacity

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

Klemens fiyata dahildir

290x230x115 mm 0,82 kg 10.00 \$



POLİ 011 Sigorta Kutusu MCB Boxes

18 modül + bara giriş bölümü
18 modules + busbar entry section

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

Klemens fiyata dahildir

235x435x115 mm 1,65 kg 19.00 \$



POLİ 012 Sigorta Kutusu MCB Boxes

36 modül + bara giriş bölümü
36 modules + busbar entry section

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

Klemens fiyata dahildir

355x560x143 mm 3,40 kg 34.00 \$



POLİ 012-1 Sigorta Kutusu MCB Boxes

45 modül + bara giriş bölümü
45 modules + busbar entry section

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

Klemens fiyata dahildir

355x560x143 mm 3,40 kg 34.00 \$




POLİ 012-1

POLİ 012

POLİ 011

POLİ 007

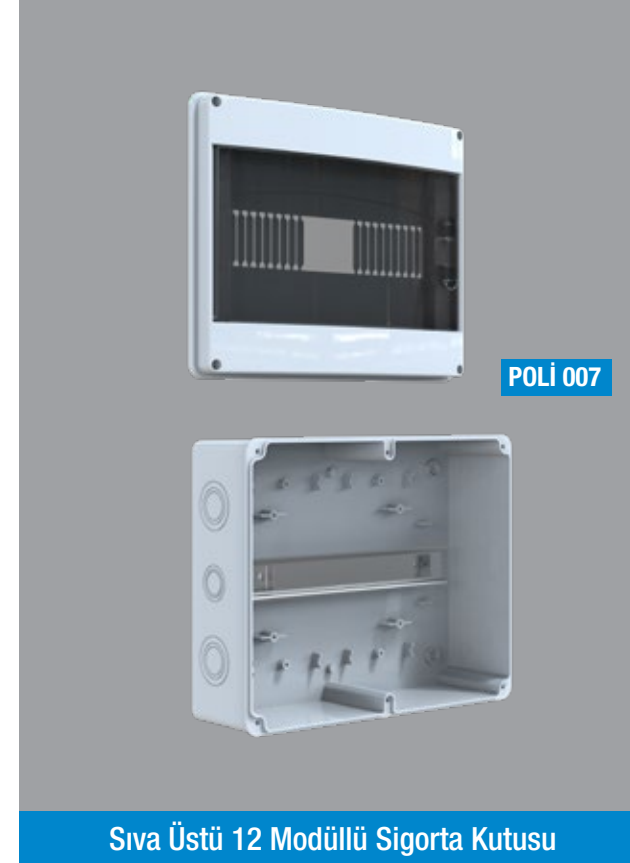

POLİ 007

POLİ 011

Siva Üstü 12 Modüllü Sigorta Kutusu

Siva Üstü 18 Modüllü Sigorta Kutusu



POLİ 012

POLİ 012-1

Siva Üstü 36 Modüllü Sigorta Kutusu

Siva Üstü 45 Modüllü Sigorta Kutusu

SIVA ALTI MODÜLER SİGORTA KUTULARI

RECESSED MOUNTED MODULAR MCB BOXES



POLİ 006 Sigorta Kutusu MCB Boxes

5 modül kapasiteli
5 modules capacity

- siva altı / recessed mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

Klemens fiyata dahildir
158x153x97 mm 0,32 kg 5.00 \$



POLİ 013 Sigorta Kutusu MCB Boxes

12 modül kapasiteli
12 modules capacity

- siva altı / recessed mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

Klemens fiyata dahildir
290x211x100 mm 0,73 kg 9.00 \$



POLİ 014 Sigorta Kutusu MCB Boxes

24 modül kapasiteli
24 modules capacity

- siva altı / recessed mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

Klemens fiyata dahildir
290x383x100 mm 1,31 kg 18.50 \$



POLİ 014-1 Sigorta Kutusu MCB Boxes

36 modül kapasiteli
36 modules capacity

- siva altı / recessed mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

Klemens fiyata dahildir
290x563x100 mm 2,12 kg 27.50 \$




POLİ 014-1

POLİ 014

POLİ 013

POLİ 006

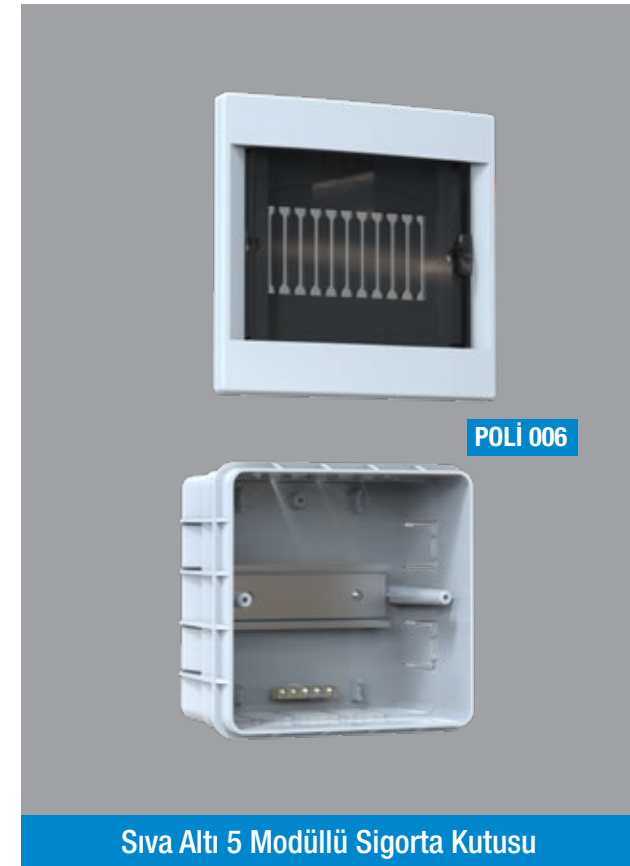

Siva Altı 5 Modüllü Sigorta Kutusu



Siva Altı 12 Modüllü Sigorta Kutusu



Siva Altı 24 Modüllü Sigorta Kutusu



Siva Altı 36 Modüllü Sigorta Kutusu

SIVA ALTI SİGORTA KUTULARI

RECESSED MOUNTED MCB BOXES



YENİ

POLİ 015
Sigorta Kutusu
MCB Boxes

24 modül kapasiteli
24 modules capacity

- sıva altı / recessed mounted
- ABS gövde ve çerçeve, PC kapak / ABS body and frame, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

IP 40

330x370x107 mm 1,18 kg 22.50 \$

* 2x9'lu pring klemens

Klemens fiyata dahildir

YENİ

POLİ 018
Sigorta Kutusu
MCB Boxes

36 modül kapasiteli
36 modules capacity

- sıva altı / recessed mounted
- ABS gövde ve çerçeve, PC kapak / ABS body and frame, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

IP 40

330x495x107 mm 2,09 kg 25.50 \$

* 2x12'li pring klemens

Klemens fiyata dahildir

YENİ

POLİ 019
Sigorta Kutusu
MCB Boxes

45 modül kapasiteli
45 modules capacity

- sıva altı / recessed mounted
- ABS gövde ve çerçeve, PC kapak / ABS body and frame, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

IP 40

390x535x107 mm 2,52 kg 32.00 \$

* 2x15'li pring klemens

Klemens fiyata dahildir

YENİ

IP 40 IK 08

YENİ SIVA ALTI SİGORTA KUTULARI
NEW RECESSED MOUNTED MCB BOXES

Sıva Altı 24 Modüllü Sigorta Kutusu

1. Gövde 3. Kapak 5. Sigorta Rayı
2. Çerçeve 4. Montaj Çıtası 6. Klemens Çıtası

Sıva Altı 36 Modüllü Sigorta Kutusu

1. Gövde 3. Kapak 5. Sigorta Rayı
2. Çerçeve 4. Montaj Çıtası 6. Klemens Çıtası

Sıva Altı 45 Modüllü Sigorta Kutusu

1. Gövde 3. Kapak 5. Sigorta Rayı
2. Çerçeve 4. Montaj Çıtası 6. Klemens Çıtası

SIVA ALTI SAC GÖVDE SİGORTA KUTULARI

RECESSED MOUNTED METAL BODY MCB BOXES



YENİ

POLİ 015-1
Sigorta Kutusu
MCB Boxes

24 modül kapasiteli
24 modules capacity

- sıva altı / recessed mounted
- sac gövde, ABS çerçeve, PC kapak / metal body, ABS frame, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

Klemens fiyata dahildir

330x370x107 mm 1,18 kg 36.00 \$

* 2x9'lu pring klemens

IP 40

YENİ

POLİ 018-1
Sigorta Kutusu
MCB Boxes

36 modül kapasiteli
36 modules capacity

- sıva altı / recessed mounted
- sac gövde, ABS çerçeve, PC kapak / metal body, ABS frame, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

Klemens fiyata dahildir

330x495x107 mm 2,09 kg 42.00 \$

* 2x12'li pring klemens

IP 40

YENİ

POLİ 019-1
Sigorta Kutusu
MCB Boxes

45 modül kapasiteli
45 modules capacity

- sıva altı / recessed mounted
- sac gövde, ABS çerçeve, PC kapak / metal body, ABS frame, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

Klemens fiyata dahildir

390x535x107 mm 2,52 kg 51.00 \$

* 2x15'li pring klemens

IP 40

YENİ

YENİ SIVA ALTI SİGORTA KUTULARI
NEW RECESSED MOUNTED MCB BOXES

POLİ 015-1 POLİ 018-1 POLİ 019-1

IP 40 IK 08

Sıva Altı 24 Modüllü Sigorta Kutusu

1. Gövde 3. Kapak 5. Sigorta Rayı
2. Çerçeve 4. Montaj Çıtası 6. Klemens Çıtası

POLİ 015-1

• Sac gövde
• ABS çerçeve
• PC kapak

Sıva Altı 36 Modüllü Sigorta Kutusu

1. Gövde 3. Kapak 5. Sigorta Rayı
2. Çerçeve 4. Montaj Çıtası 6. Klemens Çıtası

POLİ 018-1

• Sac gövde
• ABS çerçeve
• PC kapak

Sıva Altı 45 Modüllü Sigorta Kutusu

1. Gövde 3. Kapak 5. Sigorta Rayı
2. Çerçeve 4. Montaj Çıtası 6. Klemens Çıtası

POLİ 019-1

• Sac gövde
• ABS çerçeve
• PC kapak

PLASTİK PANOLAR
PLASTIC ENCLOSURES

SIVA ALTI SİGORTA + ZAYIF AKIM KUTULARI

RECESSED MOUNTED MCB + CONTROL CIRCUIT PLACE BOXES



YENİ



POLİ 019-Z
Sigorta Kutusu
MCB Boxes

30 modül + zayıf akım
30 modules + low current areya

- siva altı / recessed mounted
- ABS gövde, ABS çerçeve, PC kapak / ABS body, ABS frame, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

Klemens fiyata dahildir

390x535x107 mm	2,52 kg	33.00 \$
----------------	---------	----------

* 2x12'li prinç klemens



YENİ



POLİ 019-1-Z
Sigorta Kutusu
MCB Boxes

30 modül + zayıf akım
30 modules + low current areya

- siva altı / recessed mounted
- sac gövde, ABS çerçeve, PC kapak / metal body, ABS frame, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

Klemens fiyata dahildir


390x535x107 mm	2,52 kg	73.00 \$
----------------	---------	----------

* 2x12'li prinç klemens



YENİ

30 SİGORTA + ZAYIF AKIM BÖLMELİ
30 WAY + LOW CURRENT AREA

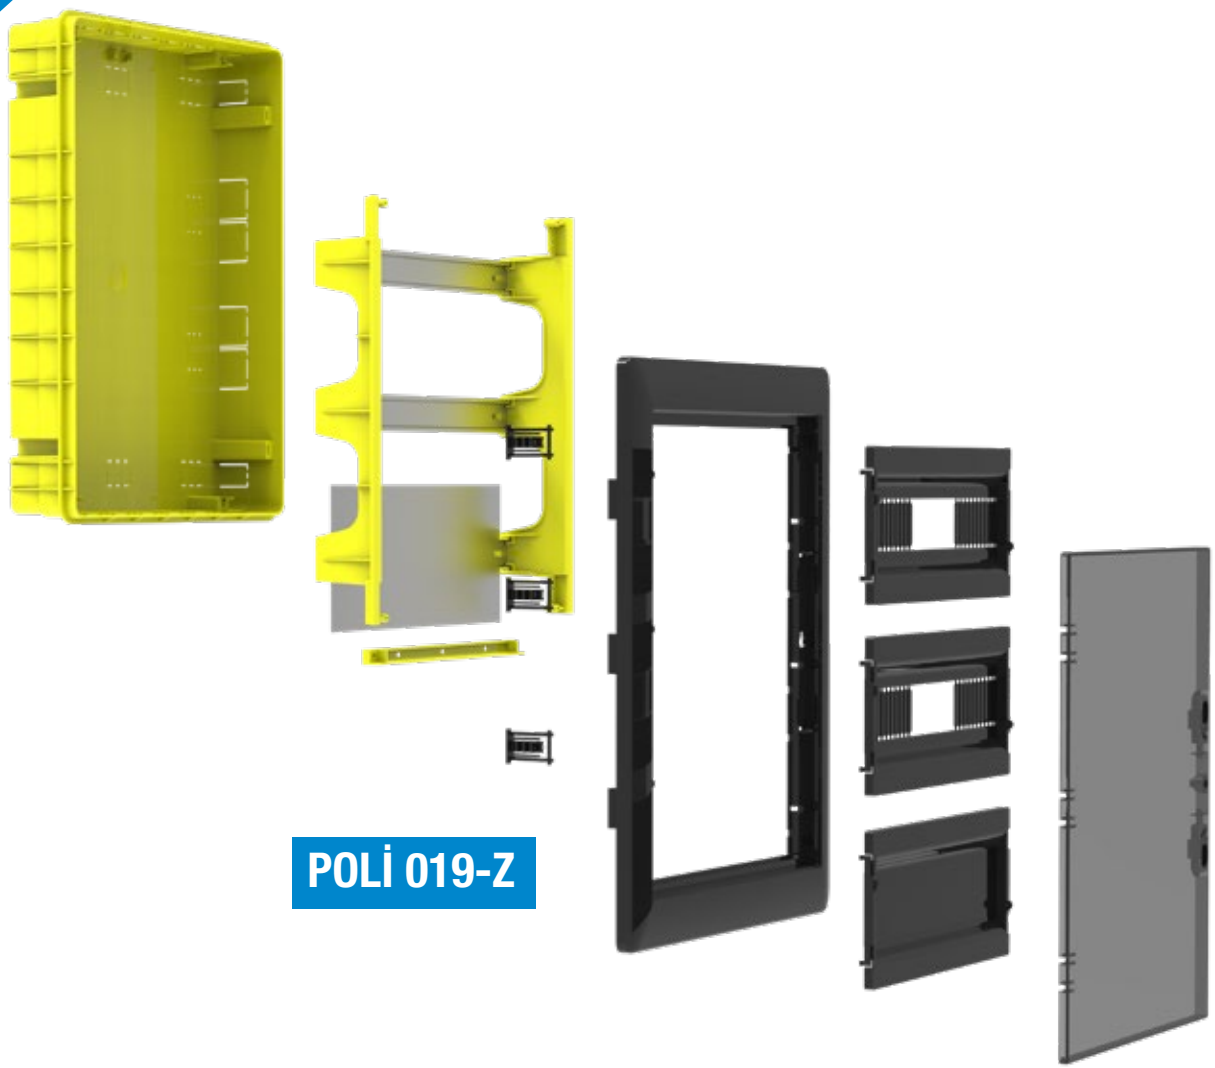


POLİ 019-Z




YENİ

30 SİGORTA + ZAYIF AKIM BÖLMELİ
30 WAY + LOW CURRENT AREA

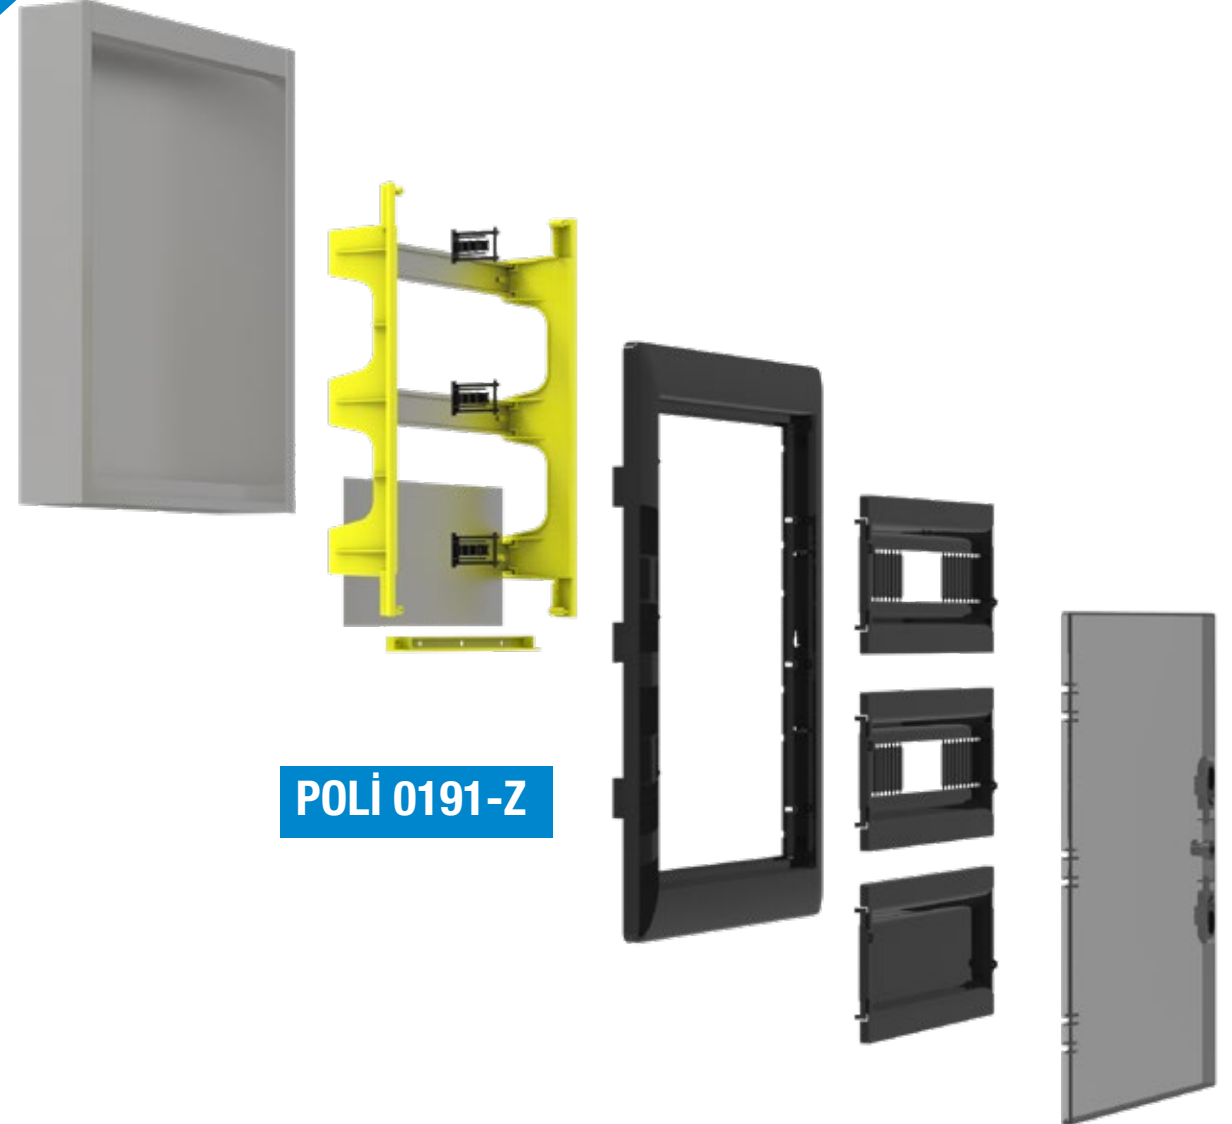

POLİ 0191-Z




SIVA ALTI SAC GÖVDE SİGORTA + ZAYIF AKIM KUTULARI

RECESSED MOUNTED METAL BODY MCB + LOW CURRENT AREA BOXES



YENİ

YPTK 048-P20
Sigorta Kutusu
MCB Boxes

45 modül + zayıf akım
45 modules + control circuit place

- sıva altı / recessed mounted
- sac gövde, PC kapak / metal body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

Klemens fiyata dahildir

400x894x100 mm	6,52 kg	69.00 \$
----------------	---------	----------

YENİ

YPTK 048-P22
Sigorta Kutusu
MCB Boxes

60 modül + zayıf akım
60 modules + low current areya

- sıva altı / recessed mounted
- sac gövde, PC kapak / metal body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

Klemens fiyata dahildir

400x894x100 mm	6,52 kg	68.00 \$
----------------	---------	----------

YENİ

YPTK 048-P21
Sigorta Kutusu
MCB Boxes


75 modül kapasiteli
75 modules capacity

- sıva altı / recessed mounted
- sac gövde, PC kapak / metal body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

Klemens fiyata dahildir

400x894x100 mm	6,52 kg	67.00 \$
----------------	---------	----------

SAC GÖVDE SIVA ALTI SİGORTA KUTUSU METAL BODY RECESSED MOUNTED MCB BOXES

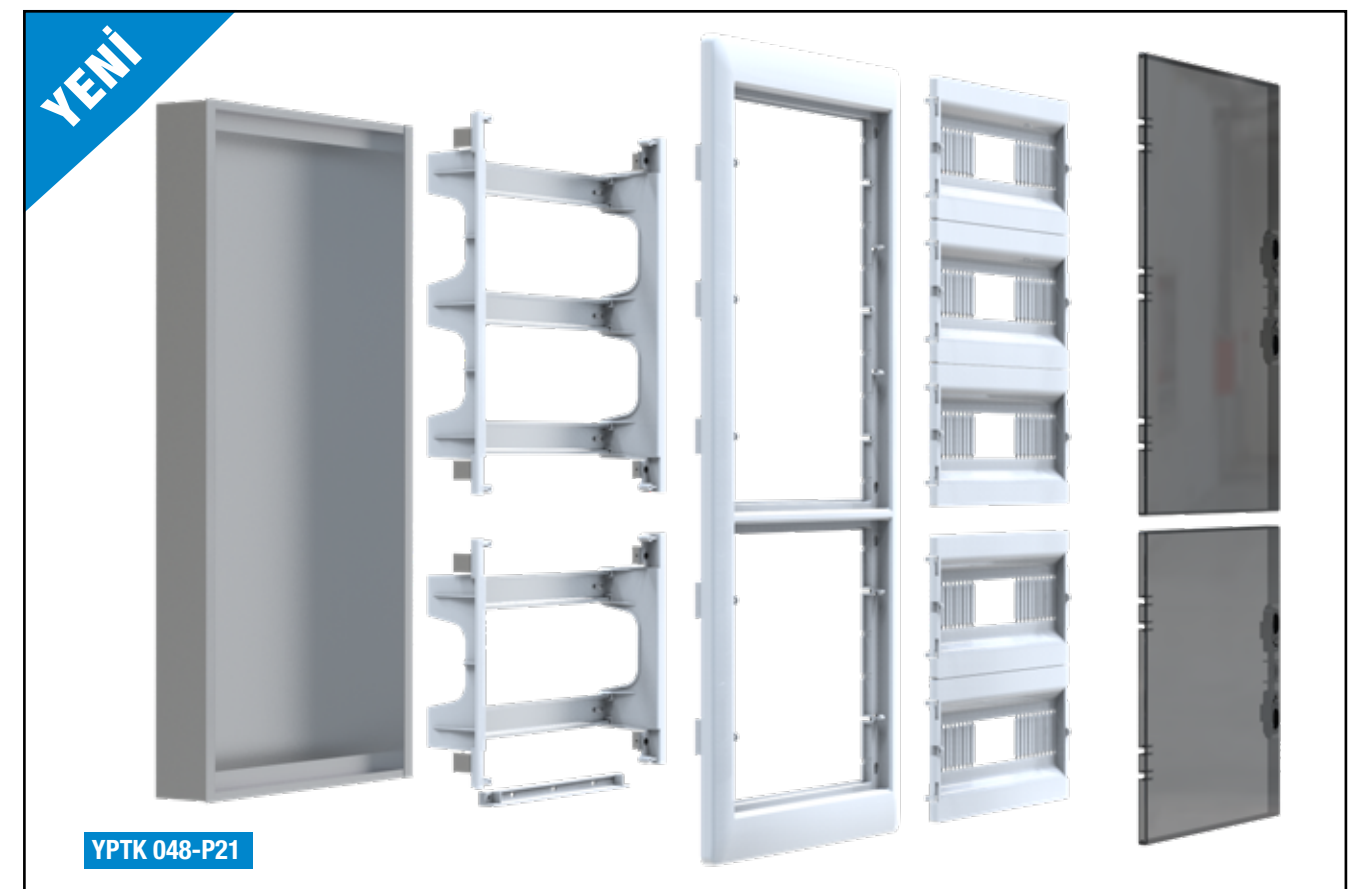

PLASTİK PANOLAR
PLASTIC ENCLOSURES

SIVA ALTI VE SIVA ÜSTÜ SAYAÇ KUTULARI

RECESSED MOUNTED AND SURFACE MOUNTED METER BOXES



POLİ 101
Sayaç Kutusu
Meter Box

9 modül + monofaze sayaç / trifaze sayaç
9 modules + monophase meter / triphase meter

- siva altı / recessed mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

250x375x126 mm 1,26 kg 16.00 \$



POLİ 101-1
Sayaç Kutusu
Meter Box

9 modül + monofaze sayaç / trifaze sayaç
9 modules + monophase meter / triphase meter

- siva altı / recessed mounted
- sac gövde, PC kapak / metal body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

250x375x126 mm 1,60 kg 34.00 \$



YENİ



POLİ 116
Sayaç Kutusu
Meter Box

6 modül + monofaze sayaç
6 modules + monophase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

180x365x96 mm 0,82 kg 10.00 \$



POLİ 016
Sayaç Kutusu
Meter Box

10 modül + monofaze sayaç / trifaze sayaç
10 modules + monophase meter / triphase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

235x435x115 mm 1,63 kg 17.50 \$



POLİ 017
Sayaç Kutusu
Meter Box


15 modül + monofaze sayaç / trifaze sayaç
15 modules + monophase meter / triphase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

355x560x143 mm 3,40 kg 30.00 \$



SIVA ALTI SAYAÇ DAĞITIM KUTUSU RECESSED MOUNTED METER BOX

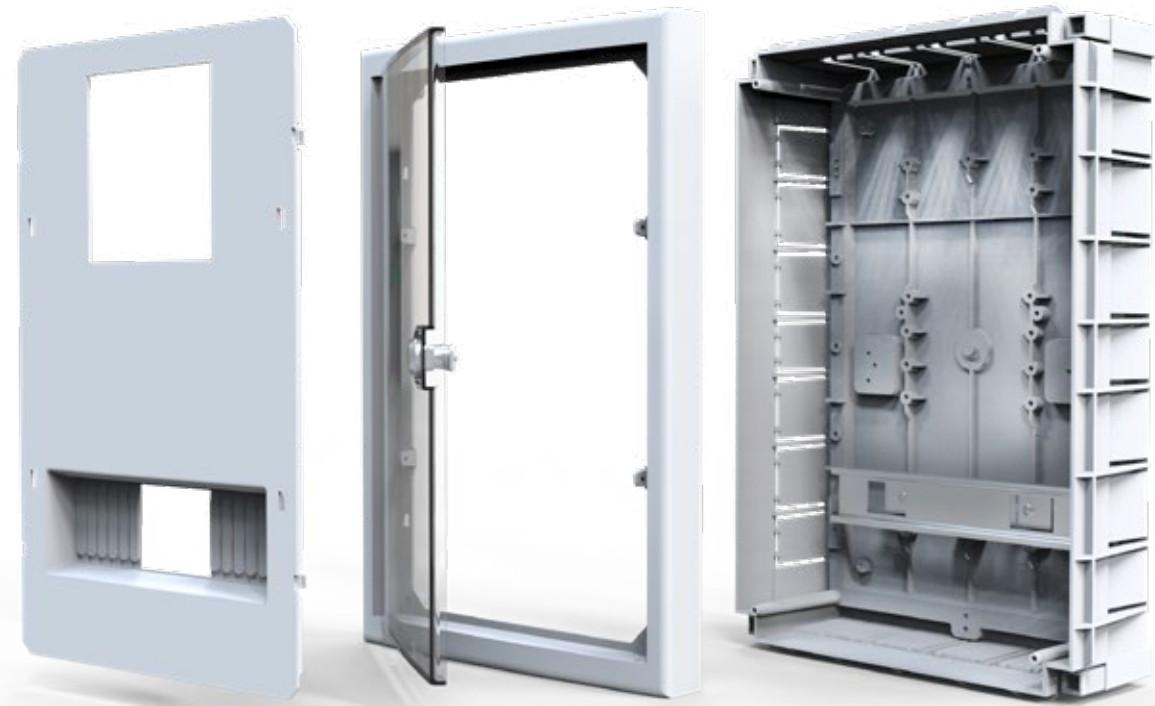

POLİ 101



YENİ



POLİ 116



PLASTİK PANOLAR
PLASTIC ENCLOSURES

SIVA ÜSTÜ SAYAÇ KUTULARI

SURFACE MOUNTED METER BOXES



POLİ 016-E
Sayaç Kutusu
Meter Box



9 modül + monofaze sayaç / trifaze sayaç
9 modules + monophase meter / triphase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

233x420x115 mm 1,18 kg 14.00 \$



POLİ 017-E
Sayaç Kutusu
Meter Box



12 modül + monofaze sayaç / trifaze sayaç
12 modules + monophase meter / triphase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

342x578x136 mm 2,30 kg 32.00 \$



POLİ 016-E



POLİ 017-E



SIVA ÜSTÜ SAYAÇ DAĞITIM PANOLARI

SURFACE MOUNTED METER DISTRIBUTION ENCLOSURES



POLİ 038

Sayaç Dağıtım Panosu

Meter Distribution Enclosure

6 modül + monofaze sayaç
6 modules + monophase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

250x300x152 mm 1,78 kg 17.00 \$



POLİ 038-1

Sayaç Dağıtım Panosu

Meter Distribution Enclosure

15 modül + monofaze sayaç
15 modules + monophase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

300x400x170 mm 3,18 kg 29.00 \$



POLİ 033

Sayaç Dağıtım Panosu

Meter Distribution Enclosure

14 modül + 2 monofaze sayaç
14 modules + 2 monophase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak, Metal perde / ABS body, ABS cover, Metal second cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

400x500x203 mm 6,40 kg 56.00 \$



POLİ 040

Sayaç Dağıtım Panosu

Meter Distribution Enclosure

23 modül + trifaze sayaç
23 modules + triphase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

400x500x203 mm 5,39 kg 56.00 \$



POLİ 041

Sayaç Dağıtım Panosu

Meter Distribution Enclosure

20 modül + 25A-160A kompakt şalter + 2 trifaze sayaç
20 modules + 25A-160A MCCB + 2 triphase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

500x700x225 mm 9,31 kg 87.00 \$



POLİ 042

Sayaç Dağıtım Panosu

Meter Distribution Enclosure

36 modül + 4 priz + trifaze sayaç
36 modules + 4 socket + triphase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

500x700x225 mm 8,96 kg 87.00 \$



POLİ 043

Sayaç Dağıtım Panosu

Meter Distribution Enclosure

36 modül + 25A-160A kompakt şalter + trifaze sayaç
36 modules + 25A-160A MCCB + triphase meter

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

500x700x225 mm 9,29 kg 87.00 \$



POLİ 045

Sayaç Dağıtım Panosu

Meter Distribution Enclosure

X/5 sayaç + akım trafosu + K.A.K.R + kompakt şalter
X/5 meter + current transformer + RCD + MCCB

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak, Metal perde / ABS body, ABS cover, Metal second cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

500x700x225 mm 12,53 kg 95.00 \$



SIVA ÜSTÜ DAĞITIM PANOLARI

SURFACE MOUNTED DISTRIBUTION ENCLOSURES



POLİ 053

Dağıtım Panosu

Distribution Enclosure

60 modül + 25A-160A kompakt şalter
60 modules + 25A-160A MCCB

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

500x700x225 mm 8,57 kg 87.00 \$



POLİ 063

Dağıtım Panosu

Distribution Enclosure

20 modül kapasiteli
20 modules capacity

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

250x300x152 mm 1,92 kg 18.00 \$



POLİ 057

Dağıtım Panosu

Distribution Enclosure

45 modül kapasiteli
45 modules capacity

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

400x500x203 mm 4,74 kg 56.00 \$



POLİ 064

Dağıtım Panosu

Distribution Enclosure

10 modül + klemens bölümü
10 modules + terminal area

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

250x300x152 mm 1,84 kg 18.00 \$



POLİ 058

Dağıtım Panosu

Distribution Enclosure

30 modül + klemens bölümü
30 modules + terminal area

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

400x500x203 mm 4,76 kg 56.00 \$



POLİ 061

Dağıtım Panosu

Distribution Enclosure

30 modül kapasiteli
30 modules capacity

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

300x400x170 mm 2,83 kg 29.00 \$



POLİ 062

Dağıtım Panosu

Distribution Enclosure

20 modül + klemens bölümü
20 modules + terminal area

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

300x400x170 mm 2,83 kg 29.00 \$



PLASTİK PANOLAR
PLASTIC ENCLOSURES



POLİ 040-Ş

Duvar Tipi Şantiye Panosu
Wall Mounted Worksite Enclosure

23 modül + trifaze sayaç
23 modules + triphase meter

- sıva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

400x500x203 mm 5,86 kg 61.00 \$



POLİ 024-Ş1

Ayaklı Tip Şantiye Panosu
Standing Type Worksite Enclosure

23 modül + 6 priz + trifaze sayaç
23 modules + 6 socket + triphase meter

- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- metal ayak / metal base 302 mm
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

400x500x203 mm 9,68 kg 84.00 \$



POLİ 024-Ş4

Ayaklı Tip Şantiye Panosu
Standing Type Worksite Enclosure

30 modül + 6 priz + klemens bölümü
30 modules + 6 socket + terminal area

- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- metal ayak / metal base 302 mm
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

400x500x203 mm 9,05 kg 84.00 \$



POLİ 035

Ayaklı Tip Şantiye Panosu
Standing Type Worksite Enclosure

27 modül + 8 priz + trifaze sayaç
27 modules + socket + triphase meter

- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- metal ayak / metal base 302 mm
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

500x700x225 mm 14,20 kg 120.00 \$



POLİ 036

Ayaklı Tip Şantiye Panosu
Standing Type Worksite Enclosure

60 modül + 8 priz + klemens bölümü
60 modules + 8 socket + terminal area

- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- metal ayak / metal base 302 mm
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

500x700x225 mm 13,39 kg 120.00 \$



POLİ 01ŞDT

Duvar Tipi Şantiye Panosu
Wall Mounted Worksite Enclosure

Taban Sacı
Mounting Plate

- sıva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

400x500x203 mm 5,07 kg 49.00 \$



POLİ 01DT

Duvar Tipi Şantiye Panosu
Wall Mounted Worksite Enclosure

Taban Sacı
Mounting Plate

- sıva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

500x700x225 mm 9,02 kg 84.00 \$



POLİ 00ŞT

Ayaklı Tip Şantiye Panosu
Standing Type Worksite Enclosure

Taban Sacı
Mounting Plate

- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- metal ayak / metal base 302 mm
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

400x500x203 mm 7,52 kg 68.00 \$



POLİ 01ŞT

Ayaklı Tip Şantiye Panosu
Standing Type Worksite Enclosure

Taban Sacı
Mounting Plate

- ABS gövde, ABS kapak, ABS şapka / ABS body, ABS cover, ABS canopy
- metal ayak / metal base 302 mm
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

500x700x225 mm 11,61 kg 106.00 \$



POLİ 096

Pano Şapkası Canopy Cover

400x55x210 mm 5.00 \$



POLİ 097

Pano Şapkası Canopy Cover

500x60x240 mm 6.00 \$



POLİ 098

Metal Ayak Metal Base

364x302x255 mm 19.00 \$



POLİ 099

Metal Ayak Metal Base

464x302x255 mm 22.00 \$

KOMBİNASYON KUTULARI

COMBINATION BOXES



POLİ 031
Kombinasyon Kutusu
Combination Box

5 modül kapasiteli
5 modules capacity

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

120x220x110 mm 0,40 kg 6.00 \$



POLİ 031-P1
Kombinasyon Kutusu
Combination Box

5 modül + 1 adet 5x32A priz + 2 adet 1x16A priz
5 modul + 1PCs 5x32A socket + 2 PCs 1x16A socket

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

120x220x110 mm 0,50 kg 35.00 \$



POLİ 031-P2
Kombinasyon Kutusu
Combination Box

5 modül + 1 adet 3x25A priz + 2 adet 1x16A priz
5 modul + 1PCs 3x25A socket + 2 PCs 1x16A socket

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

120x220x110 mm 0,60 kg 20.00 \$



POLİ 030
Kombinasyon Kutusu
Combination Box

9 modül kapasiteli
9 modules capacity

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

230x290x125 mm 0,81 kg 10.00 \$



POLİ 030-P4
Kombinasyon Kutusu
Combination Box

9 modül + 2 adet 5x32A priz + 2 adet 1x16A priz
9 modul + 2 PCs 5x32A socket + 2 PCs 1x16A socket

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

230x290x125 mm 1,35 kg 61.00 \$



POLİ 030-P5
Kombinasyon Kutusu
Combination Box

9 modül + 2 adet 3x25A priz + 2 adet 1x16A priz
9 modul + 2 PCs 3x25A socket + 2 PCs 1x16A socket

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

230x290x125 mm 1,20 kg 32.00 \$



POLİ 030-P6
Kombinasyon Kutusu
Combination Box

9 modül + 2 adet 3x25A priz + 4 adet 1x16A priz
9 modul + 2 PCs 3x25A socket + 4 PCs 1x16A socket

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

230x290x125 mm 1,35 kg 39.00 \$



POLİ 030-P7
Kombinasyon Kutusu
Combination Box

9 modül + 2 adet 5x32A priz + 4 adet 1x16A priz
9 modul + 2 PCs 5x32A socket + 4 PCs 1x16A socket

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

230x290x125 mm 1,35 kg 68.00 \$



POLİ K-30
Kombinasyon Kutusu
Combination Box

15 modül kapasiteli
15 modules capacity

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

300x400x146 mm 1,86 kg 20.00 \$



POLİ K-P1
Kombinasyon Kutusu
Combination Box

15 modül + 3 adet 5x32A priz + 4 adet 1x16A priz
15 modul + 3 PCs 5x32A socket + 4 PCs 1x16A socket

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

300x400x146 mm 2,75 kg 100.00 \$



POLİ K-P2
Kombinasyon Kutusu
Combination Box

15 modül + 3 adet 3x25A priz + 4 adet 1x16A priz
15 modul + 3 PCs 3x25A socket + 4 PCs 1x16A socket

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

300x400x146 mm 2,20 kg 55.00 \$



POLİ K-P3
Kombinasyon Kutusu
Combination Box

15 modül + 2 adet 5x32A priz + 2 adet 3x25A priz + 4 adet 1x16A priz
15 modul + 2 PCs 5x32A socket + 2 PCs 3x25A socket + 4 PCs 1x16A socket

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- contalı kapak / gasket cover

300x400x146 mm 2,20 kg 92.00 \$



BUAT KUTULARI

JUNCTION BOXES



POLİ 032-1222
Buat Kutusu
Junction Box

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



120x220x80 mm 0,25 kg 3.90 \$



POLİ 032-1222-D
Buat Kutusu
Junction Box

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



120x220x120 mm 0,33 kg 4.20 \$



POLİ 032-2923
Buat Kutusu
Junction Box

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



230x290x100 mm 0,55 kg 6.00 \$



POLİ 032-1222-Ş
Buat Kutusu
Junction Box

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



120x220x80 mm 0,26 kg 3.90 \$




POLİ 032-2923-Ş
Buat Kutusu
Junction Box

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, PC kapak / ABS body, PC cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



230x290x100 mm 0,62 kg 7.00 \$



POLİ 032-1010
Buat Kutusu
Junction Box

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



100x100x50 mm 0,12 kg 1.60 \$



POLİ 032-1280
Buat Kutusu
Junction Box

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



80x120x50 mm 0,12 kg 1.70 \$




POLİ 032-1511
Buat Kutusu
Junction Box

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



115x155x70 mm 0,20 kg 2.60 \$



POLİ 032-2015
Buat Kutusu
Junction Box

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



155x205x80 mm 0,44 kg 5.00 \$



POLİ 032-3023
Buat Kutusu
Junction Box

- siva üstü / surface mounted
- ABS gövde, ABS kapak / ABS body, ABS cover
- poliüretan dökme conta / polyurethane foam gasket
- darbeye dayanıklı / shockproof
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°



235x305x130 mm 1,02 kg 10.00 \$

SAC PANOLAR METAL PANEL BOARDS

DKP diye adlandırılan 1-2 mm kalınlığında saclardan yapılır. Harici, dahili, duvar tipi, dolap tipi, sıva altı ve sıva üstü gibi birçok çeşit ve boyutlarda yapılmaktadır.

It is made of 1-2 mm thick sheets called DKP. It is made in many types and sizes such as external, Internal, wall type, cabinet type, flush mounted and surface mounted.



3TK3401
Taban Saclı Pano
Mounting Plate Enclosure

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

300x400x150 mm 105.00 \$



3TK4501
Taban Saclı Pano
Mounting Plate Enclosure

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

400x500x150 mm 130.00 \$



3TK5642
Taban Saclı Pano
Mounting Plate Enclosure

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

500x640x220 mm 155.00 \$



3TK6802
Taban Saclı Pano
Mounting Plate Enclosure

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

600x800x220 mm 190.00 \$



3TK6102
Taban Saclı Pano
Mounting Plate Enclosure

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

600x1040x220 mm 250.00 \$



3TK6122
Taban Saclı Pano
Mounting Plate Enclosure

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

600x1200x220 mm 280.00 \$



3TK6142
Taban Saclı Pano
Mounting Plate Enclosure

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

600x1440x220 mm 340.00 \$



3TK8122
Taban Saclı Pano
Mounting Plate Enclosure

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

800x1200x220 mm 280.00 \$



S-WALL SERİSİ TABAN SACLI PANOLAR S-Wall Series Mounting Plate Enclosures





3PK5642
Perdeli Pano
With Dead Front Enclosure

36 modül + klemens bölümü
36 modules + terminal area

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

500x640x220 mm

175.00 \$



3PK6802
Perdeli Pano
With Dead Front Enclosure

72 modül + klemens bölümü
72 modules + terminal area

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

600x800x220 mm

235.00 \$



3PK6102
Perdeli Pano
With Dead Front Enclosure

72 modül + TMS + klemens bölümü
72 modules + MCCB + terminal area

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

600x1040x220 mm

320.00 \$



3PK6102-1
Perdeli Pano
With Dead Front Enclosure

96 modül + klemens bölümü
96 modules + terminal area

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

600x1040x220 mm

320.00 \$



3PK6122
Perdeli Pano
With Dead Front Enclosure

72 modül + TMS + klemens bölümü
72 modules + MCCB + terminal area

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

600x1200x220 mm

355.00 \$



3PK6142
Perdeli Pano
With Dead Front Enclosure

120 modül + TMS + klemens bölümü
120 modules + MCCB + terminal area

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

600x1440x220 mm

455.00 \$



3PK8122
Perdeli Pano
With Dead Front Enclosure

105 modül + TMS + klemens bölümü
105 modules + MCCB + terminal area

- siva üstü / surface mounted
- 1 mm gövde / 1mm body
- giriş ve çıkış için özel kapama alanı / input and output cable plate
- sağa ve sola açılabilir kapı / door can be opened to left and right
- çalışma sıcaklığı / operating heat -25°/ +60°

800x1200x220 mm

390.00 \$



Yavuz Pano Aydınlatma A.Ş

Your Electrical Solution Partner
Elektrik Çözüm Ortağınız



1989

Metal Panel

Sac Pano

Standing Type %100 Modular Panels Dikili Tip %100 Modüler Panolar
Withdrawable Panel Systems Çekmeceli Pano Sistemleri
Wall Mounted Enclosures Duvar Tipi Panolar

2010

Cable Carrying Systems

Kablo Taşıma Sistemleri

PVC Cable Trays PVC Kablo Tavlari

2021

Cable Carrying Systems

Kablo Taşıma Sistemleri

PVC Cable Trays PVC Kablo Kanallari

2005

Plastic Enclosures

Plastik Pano

ABS Enclosures ABS Panolar
Polyester Enclosures Polyester Panolar
MCB Boxes Sigorta Kutulari
Combination Boxes Kombinasyon Kutulari
Junction Boxes Buat Kutulari

2012

Lighting Systems

Aydınlatma Sistemleri

LED Lighting LED Aydınlatma
Solar Lighting Solar Aydınlatma
Explosion Proof Lighting Ex-Proof Aydınlatma

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.



PLASTİK PANO

2025 FİYAT LİSTESİ

Yavuz Pano Aydınlatma A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Selin Sok. No: 3
Çayırova / Kocaeli / TÜRKİYE
Tel: +90 262 658 15 11
Fax: +90 262 658 15 12
Mail: yavuzpano@yavuzpano.com.tr

