

Recessed Mounted Backlight LED Luminaires Sıva Altı Backlight LED Armatürleri



**Mild steel body (0.5mm), DKP steel frame (0.7mm)
PMMA diffuser**

DKP sac gövde (0.5mm), DKP sac çerçeve (0.7mm)
PMMA difüzör

**Compliant with institutional specifications
TSE certified
European origin ENEC certified driver
PF>0.95**


Kurum şartnamelerine uygun
TSE belgeli
Avrupa menşei ENEC belgeli driver
PF>0,95




Alçıpan Tavan 120x30



Clip-in Tavan 120x30



Tarak Kart



Mercek Kart

Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

Body	Gövde	Mild Steel	DKP Sac
IP Protection Class	IP Koruma Sınıfı	IP40	
Impact Resistance (IK)	Darbe Dayanımı (IK)	IK05	
Cable Gland	Kablo Rakor	-	
Cable	Kablo	3x0,75 mm ²	
RAL Code	Ral Kodu	9016	
Ceiling Type	Tavan Tipi	Stone Wool	Taşyünü
Mounting Type	Montaj Tipi	Recessed Mounted	Sıva Altı

Optical Specifications Optik Özellikler

Light Source	Işık Kaynağı	Power LED	
LED Module Design	LED Modül Tasarımı	Comd Board	Tarak Kart
Lens	Lens	-	
Diffuser	Difüzör	PMMA	
CRI		>80	
Colour Temperature	Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K	
Photobiological Risk Group	Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1	
Beam Angle	Işık Açısı	120°	

Electrical Specifications Elektriksel Özellikler

Input Voltage	Giriş Gerilimi	220-240Vac	
Frequency	Frekans	50-60Hz	
Max. Voltage Strength	Max. Gerilim Dayanımı	2kV	
Driving Current	Sürüş Akımı	700mA	
Power Factor	Güç Faktörü	>0,95	
Class	Sınıf	I	
LED Lifetime	LED Ömrü	>100.000h	
Operating Temperature	Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C	
Standards	Standartlar	TS EN 60598-2-2, LM79, LM80, EN 13032, EN 62262, EN 60529	


Options Opsiyonlar

DALI	✓		
1-10V	✓		
Step DIM	✓		
1hour Emergency Kit	1 Saat Acil Kit	✓	
3hour Emergency Kit	3 Saat Acil Kit	✓	
Electrical Protection	Elektriksel Sınıf	II	
Microwave Sensor	Radar Sensör	✓	
LED Module Design	LED Modül Tasarımı	Lens Board	Mercek kart
Ceiling Type	Tavan Tipi	Clip-in, Drywall	Klipsli, Alçıpan




Yavuz Pano Aydınlatma A.Ş.


Technical Drawing Teknik Çizim

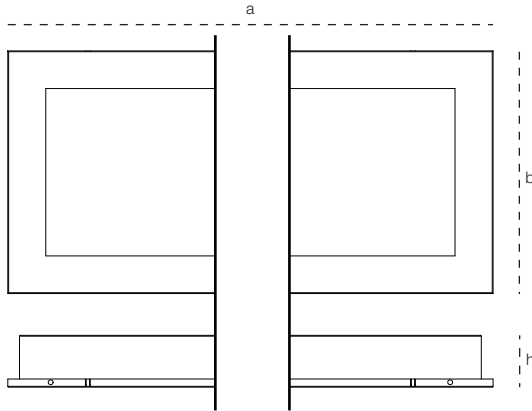


Light Distribution Curve Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

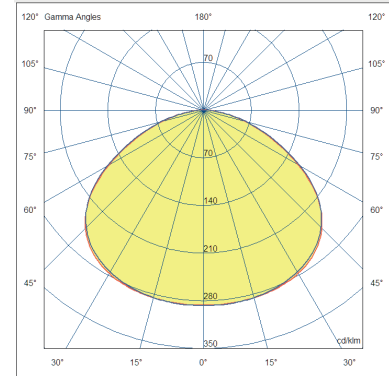


Taşyünü / Stone Wool



Alçıpan / Drywall



Klipsli / Clip-in



Code No Ürün Kodu	Ceiling Type Tavan Tipi	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficiency Verimlilik (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axb xh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm) axb	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
VL468033	Taşyünü / Stone Wool	33	4026	6500	122	1195x295x64	1170x270	2	0,057	9
VL468033-AL	Alçıpan / Drywall	33	4026	6500	122	1195x295x64	1170x275	2	0,057	9
VL468033-CLP	Klipsli / Clip-in	33	4026	6500	122	1200x300x64	1200x300	2	0,057	9

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.

Yavuz has the right to change the design and technical specifications without prior notice.

Technical results have a tolerance of $\pm 5\%$ for Power, $\pm 7\%$ for Lumen and $\pm 5\%$ for lm/W depending on operating conditions.

Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.

Yavuz, tasarım ve teknik özelliklerini önceden bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak; Güç için $\pm 5\%$, Lümen için $\pm 7\%$ ve lm/W için $\pm 5\%$ toleransa sahiptir.