



PERLA

15W Backlight Steril LED Aydınlatma Armatürü



Ürün Kodu : VL467015

Ürün Bilgisi

Ürün Özellikleri

Gövde	: DKP Gövde
Difüzör	: Temperli Cam ve Polistiren Difüzör
Optik	: Lens
IP Koruma Sınıfı	: IP 65
Kullanım Şekli	: Sıva Altı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 15 W
Armatür Lümeni	: 1519 lm
Armatür Verimliliği	: 101.3 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V
Giriş Frekans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0.95
Max. Gerilim Dayanımı (surge)	: 2 kV
Sürüş Akımı	: 700 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 6500K
Renksek Geriverim İndeksi (CRI)	: > 80


Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK07
Led Ömrü	: 100.000 Saat

Işık Eğrisi

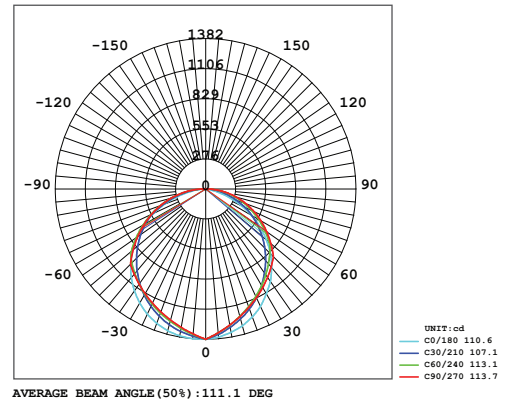

Renk Sıcaklık Tablosu



Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 6500K
DALI Uyumluluğu	: Var
Koridor Fonksiyonlu	: Var
Sensör	: Var
Tavan Tipi	: Alçıpan Yayı / Clip-in / Taşyünü




PERLA

15W Backlight Steril LED Aydınlatma Armatürü

Ürün Kodu

: VL467015

Standart Model

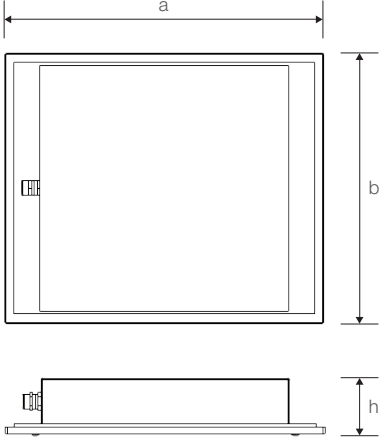

Ürün ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	347	293	63

Ağırlık (kg)

15W	2.05
-----	------

- YAVUZ, önceden bildirmeksizin gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.