

## PERLA

35W Backlight Steril LED Aydınlatma Armatürü



Ürün Kodu : VL467035

### Ürün Bilgisi

#### Ürün Özellikleri

Gövde	: DKP Gövde
Difüzör	: Temperli Cam ve Polistiren Difüzör
Optik	: Lens
IP Koruma Sınıfı	: IP 65
Kullanım Şekli	: Sıva Altı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


#### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 35 W
Armatür Lümeni	: 3563 lm
Armatür Verimliliği	: 101.8 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V
Giriş Frekans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0.95
Max. Gerilim Dayanımı (surge)	: 2 kV
Sürüş Akımı	: 700 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 6500K
Renksek Geriverim İndeksi (CRI)	: > 80


#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK07
Led Ömrü	: 100.000 Saat

### Işık Eğrisi

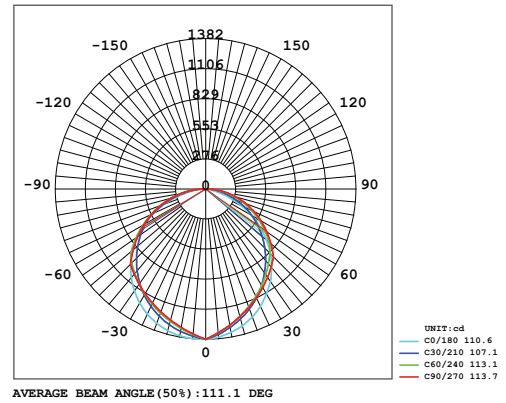

### Renk Sıcaklık Tablosu



### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 6500K
DALI Uyumluluğu	: Var
Koridor Fonksiyonlu	: Var
Sensör	: Var
Tavan Tipi	: Alçıpan Yayı / Clip-in / Taşyünü




# PERLA

35W Backlight Steril LED Aydınlatma Armatürü

Ürün Kodu

: VL467035

## Standart Model

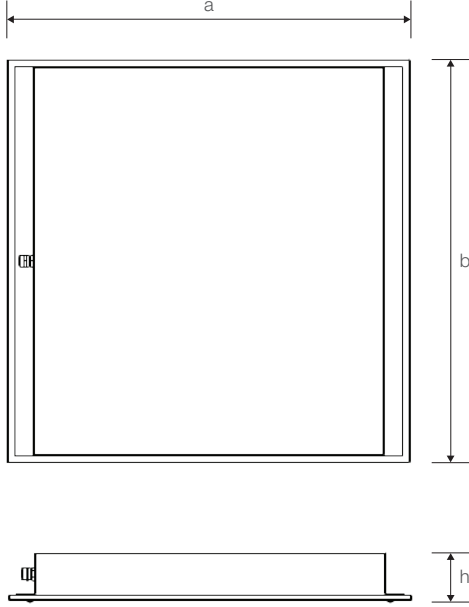

## Ürün ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	595	595	73

## Ağırlık (kg)

35W	7.30
-----	------

- YAVUZ, önceden bildirmeksizin gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.