



İRİS S2

125W Yüksek Tavan LED Aydınlatma Armatürü



Ürün Kodu : VL528125-S

Ürün Bilgisi

Ürün Özellikleri

| | |
|------------------|---------------------------|
| Gövde | : Alüminyum Eloksal Gövde |
| Difüzör | : Polikarbon Cam |
| Optik | : - |
| IP Koruma Sınıfı | : IP 54 |
| Kullanım Şekli | : Sıva Üstü |
| Işık Kaynağı | : Mid Power LED |


Optik ve Elektriksel Özellikler

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Tüketim Gücü | : 125 W |
| Armatür Lümeni | : 13502 lm |
| Armatür Verimliliği | : 108.0 lm/W |
| Giriş Gerilimi | : 220-240 V |
| Giriş Frekans | : 50-60 Hz |
| Güç Faktörü | : > 0.98 |
| Max. Gerilim Dayanımı (surge) | : 2 kV |
| Sürüş Akımı | : 700 mA |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | : 6500K |
| Renksek Geriverim İndeksi (CRI) | : > 80 |


Diğer Özellikler

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | : -20°C / +45°C |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK) | : IK09 |
| Led Ömrü | : 100.000 Saat |

Işık Eğrisi

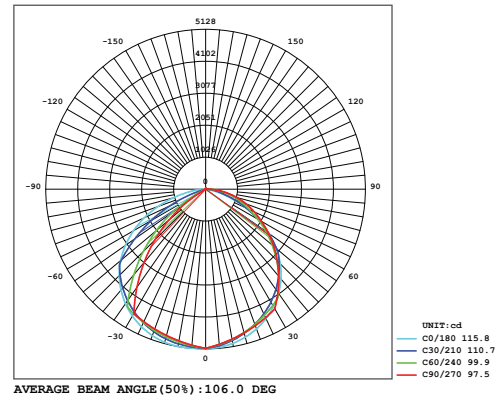

Renk Sıcaklık Tablosu



Opsiyonel Özellikler

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Renk Sıcaklığı | : 3000K / 4000K / 5700K |
| Dali Uyumluluğu | : Var |
| Sensör | : Var |




İRİS S2

125W Yüksek Tavan LED Aydınlatma Armatürü

Ürün Kodu

: VL528125-S

Standart Model

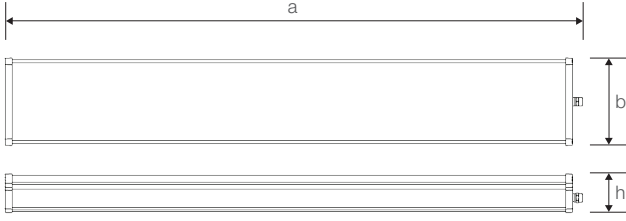



Ürün ölçüleri (mm)

| Standart | a | b | h |
|----------|------|-----|----|
| | 1226 | 139 | 61 |

Ağırlık (kg)

| | |
|------|------|
| 125W | 2,40 |
|------|------|

Askı Takım Özellikleri



- YAVUZ, önceden bildirmeksizin gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.